


Helodur

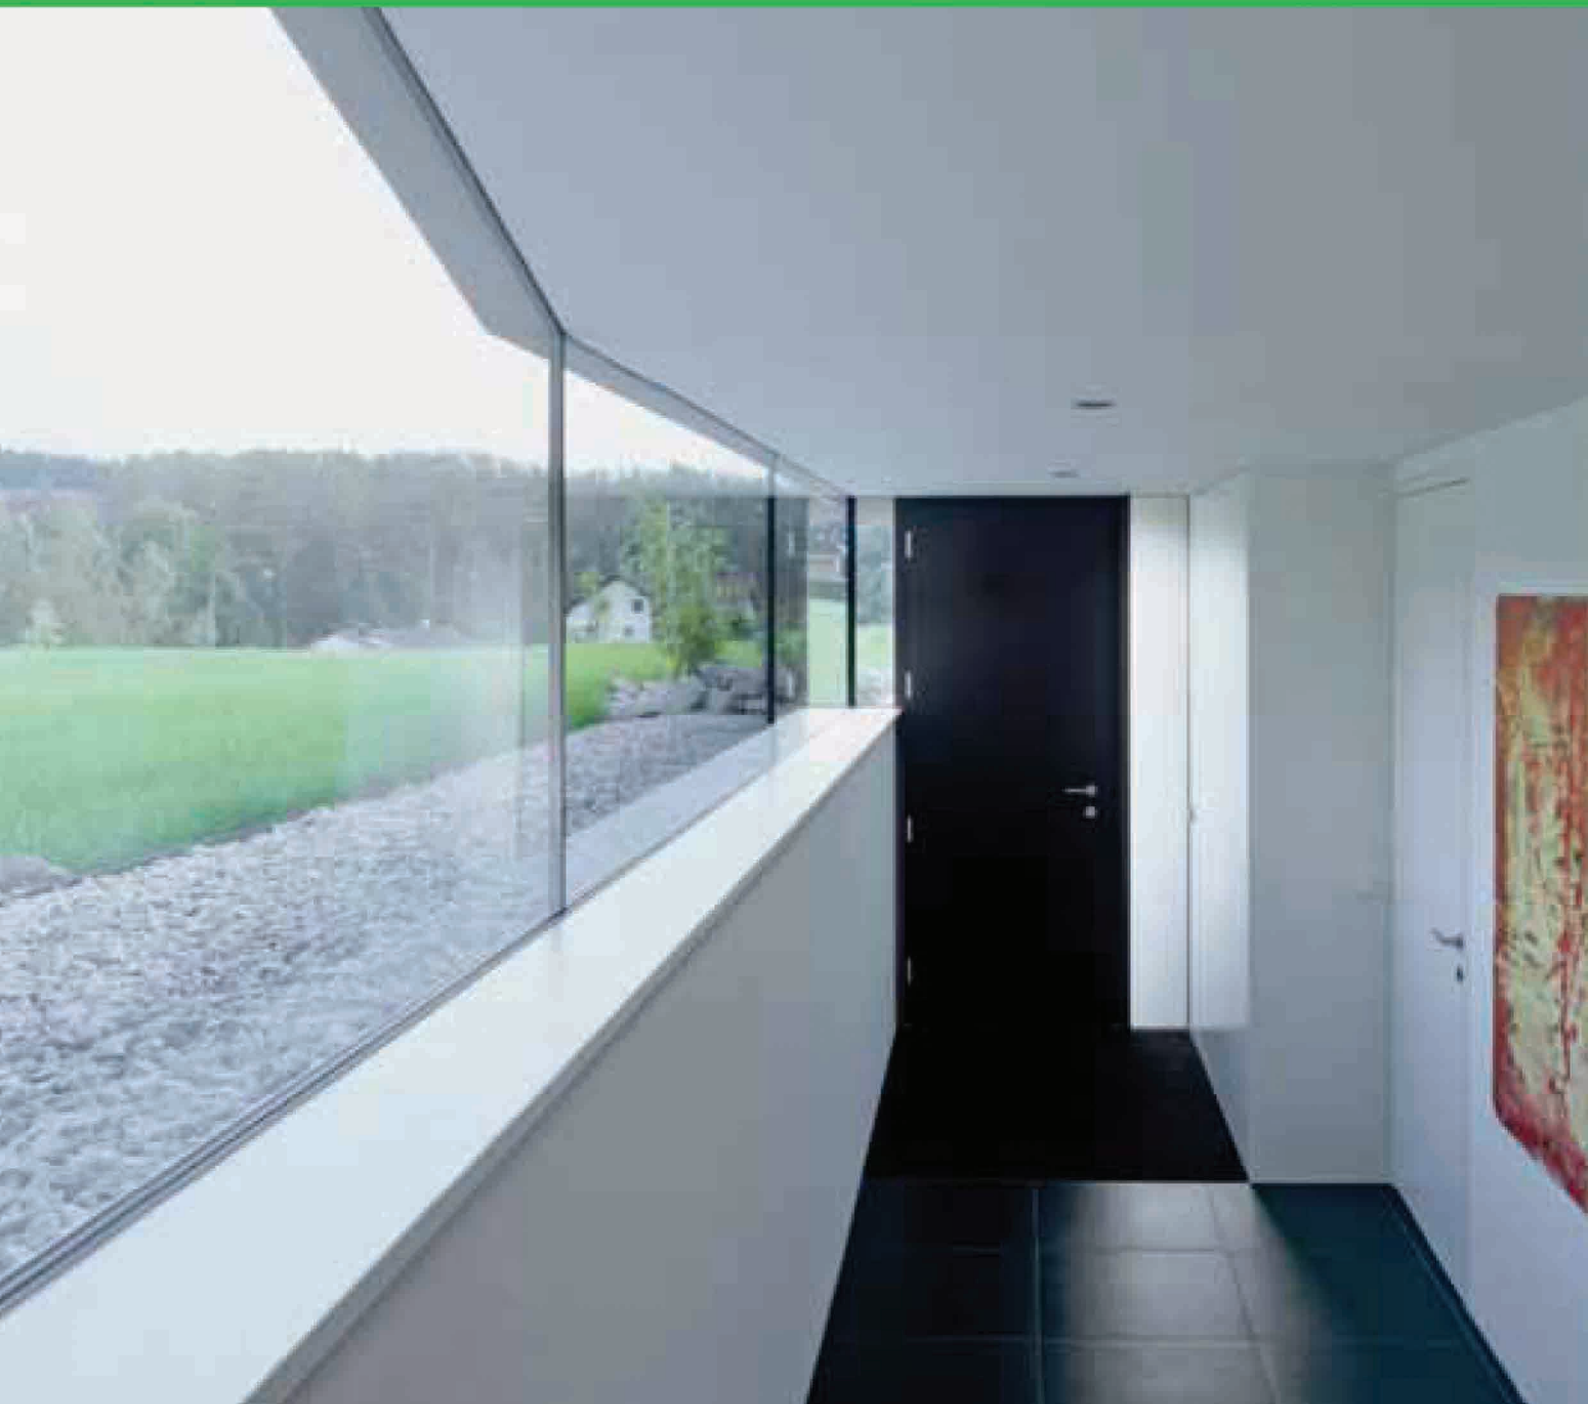


Pal melaminat hidrofugat HPL 0.5 mm cu rebord de 4.0 cm, pentru interior

Dimensiuni:

- Lungime: 525 cm
- Lățime: conform listei de preț
- Rebord: 4.0 cm
- Grosime: 1.7 cm

Proprietățile materialului:

- P.A.L. calitate V100/E1 (rezistent la apă), acoperit cu melamină HPL (placă celulozică stratificată la presiune ridicată) având grosimea de 0.5 mm,
- Rezistență la apă,
- Rezistență la zgâriere,
- Rezistență la acțiunea radiațiilor UV,
- Rezistență la pătare,

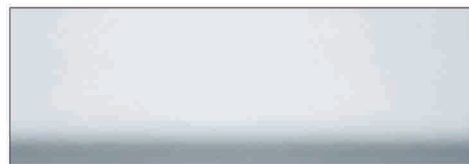

Culoare nr. 101 Alb



Culoare nr. 102 Carrara

Accesorii și materiale de montaj:

Piese de închidere laterala (alb, maron)

Rozete de montaj (inclusiv suruburi de fixare)


- Se fixează cu suruburi pe partea glafului care se așază pe mortar.
- Asigură o conexiune permanentă între pervazul ferestrei și patul de mortar.
- Se folosesc 3 bucăți pe metru liniar.



Culoare nr. 67 Wenge

Cleme de montaj (inclusiv suruburi de fixare)

- Se fixează pe profilul de așzare al tocului de fereastră
- Elimina eventualele operații de impanare
- Se folosesc 3 bucăți pe metru liniar

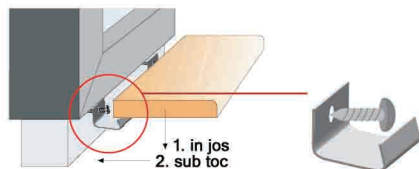

Adeziv poliuretanic HELOPAL Kleber și Spuma poliuretanică cu expansiune redusă HELOPAL Montaje Schaum

- Sunt special adaptate pentru glafurile din pal melaminat.

Glafurile se taie la dimensiunile solicitate. Termenul de livrare este de maxim 7 zile. Glafurile comandate nu pot fi returnate. Sunt posibile usoare variații de culoare.