Dideco

CERCETĂM | PROIECTĂM | PRODUCEM

ALEGEȚI PRODUSE CERTIFICATE CONFORM SPECIFICAȚIILOR EUROPENE

2020

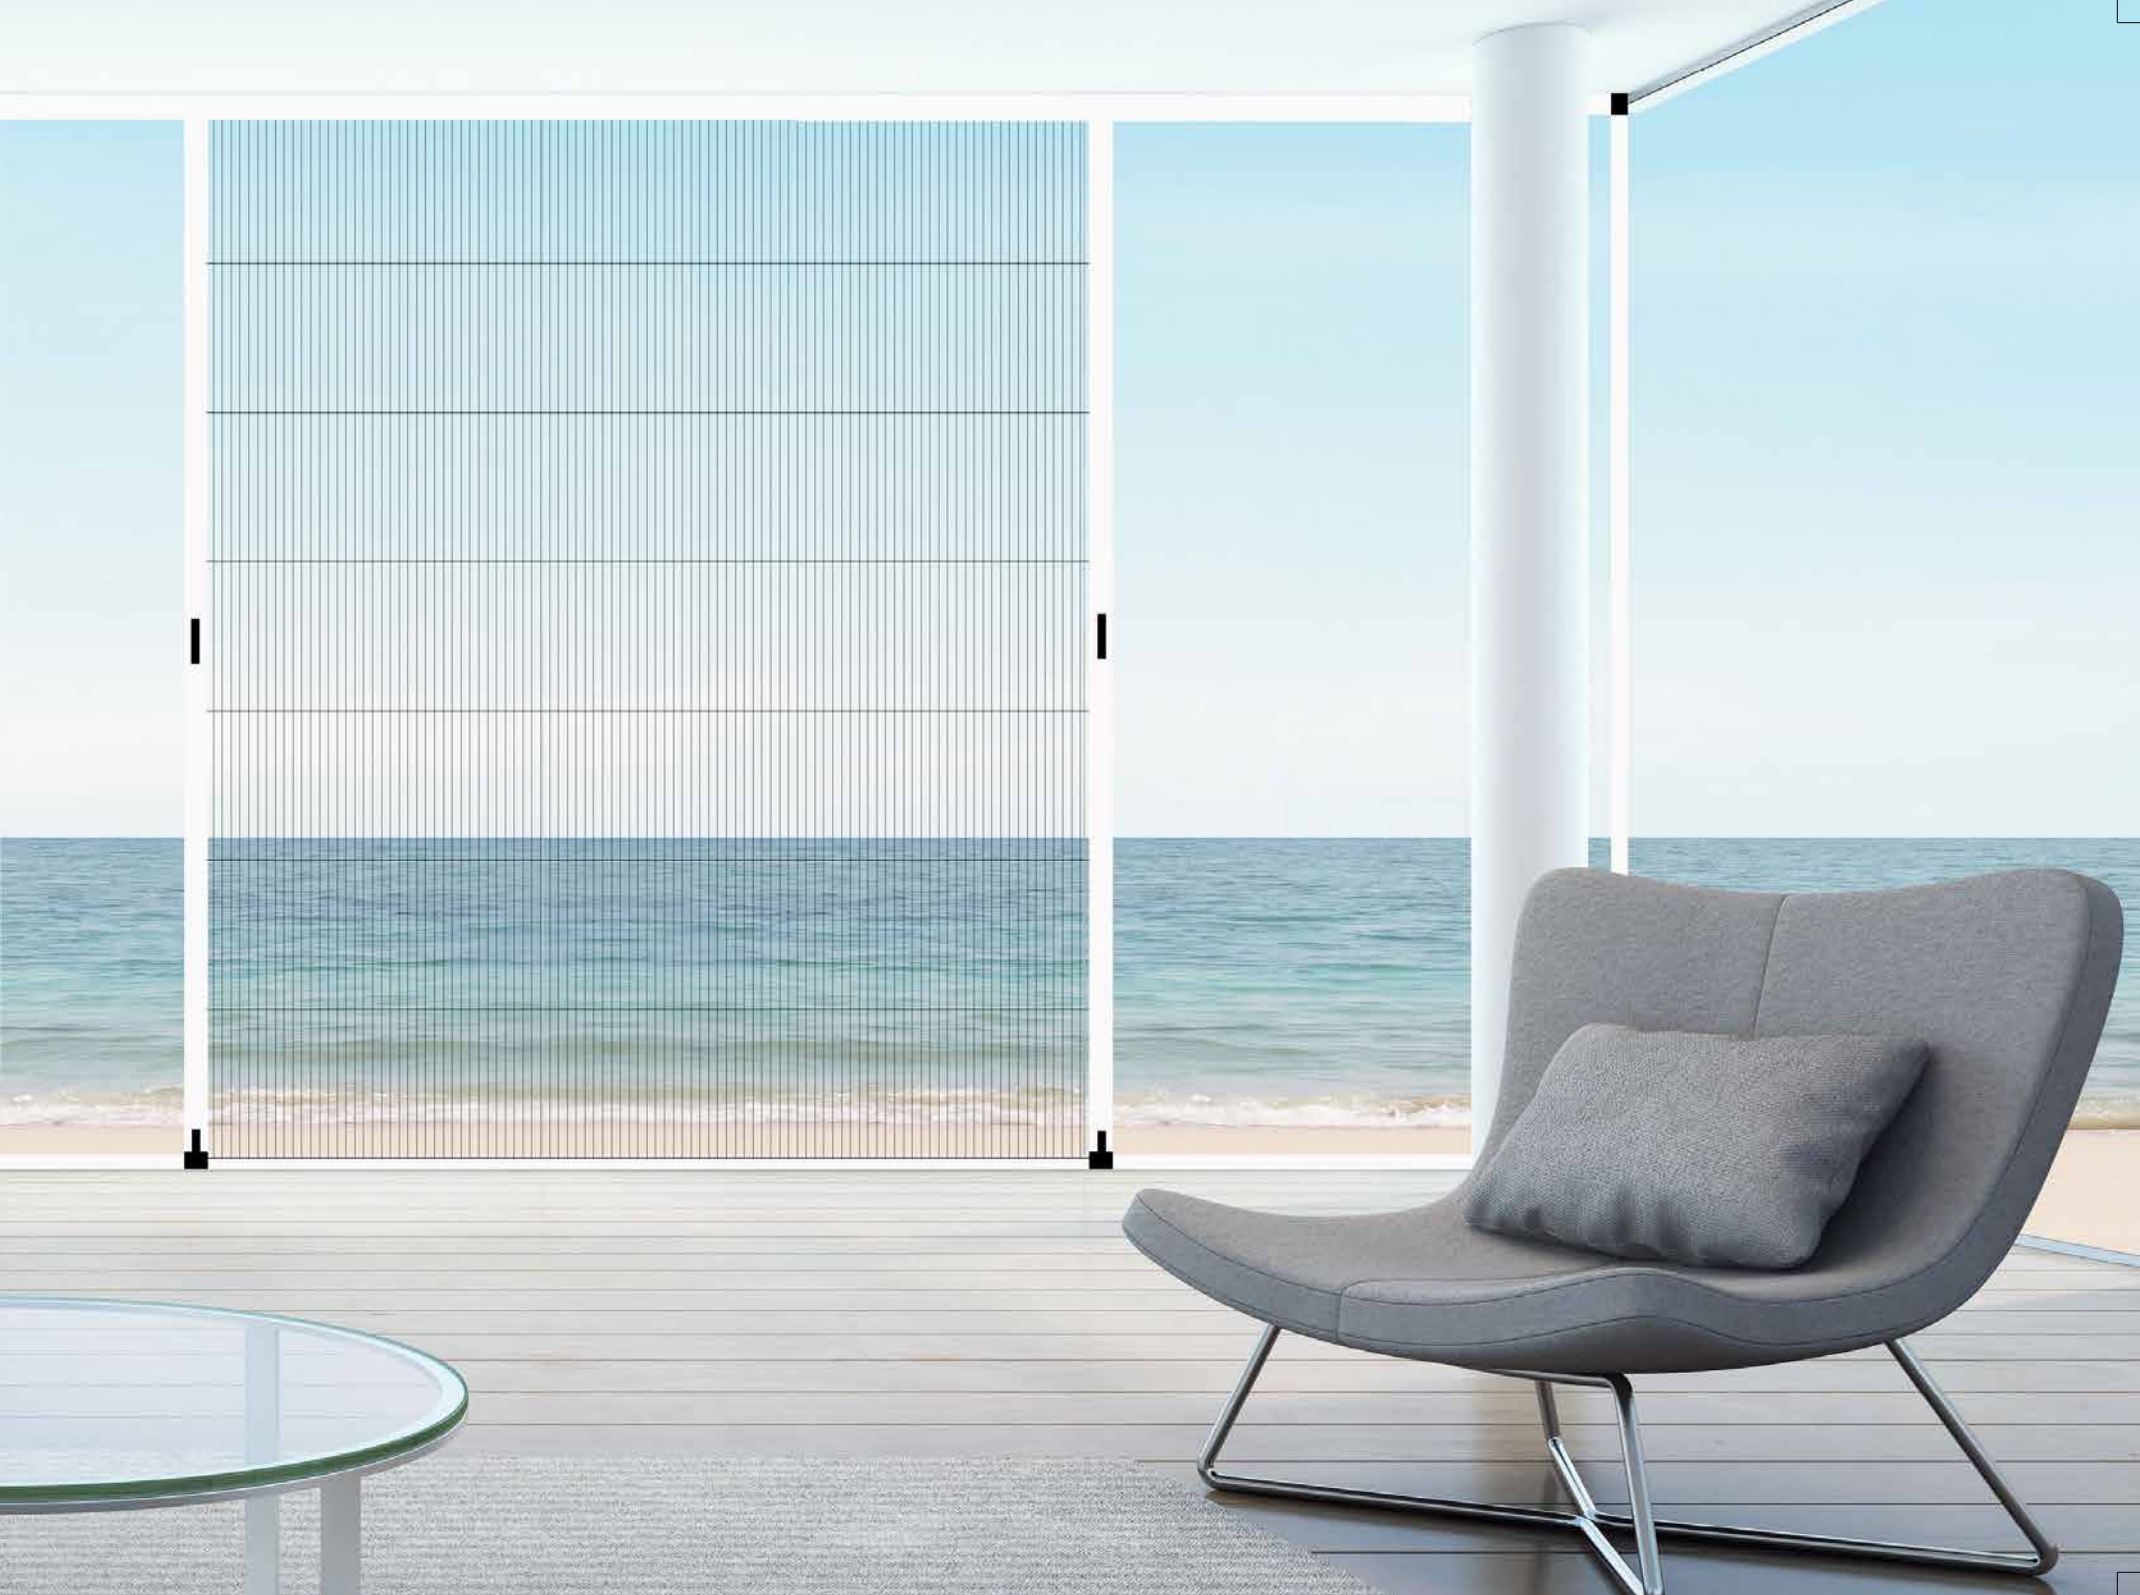

CUPRINS

5 Compania noastră
6 Plasă PLISATĂ
7 Specificații Tehnice sită cu plasă plisată
8 Royal 32
9 Royal 32 Plus
10 Royal 22 Plus
11 Royal 32 Plus
12 Pietta 22 & 32
13 Pietta 22 cu cadru integrat
14 Royal cu ghid de glisare cu protecție anti vânt
15 Cadru montare Royal și Pietta 32
16 El greco - cu cordon sus / șină jos
17 Plisse cu șină sus/jos
18-21 Plasă Titanius cu sită dreaptă
22-23 Sită electrică Platinum
24 Sită batanta
25 Sită cu mișcare pe orizontală
26 Sită cu mișcare verticală cu stoper
27 Sită cu mișcare verticala cu click clock
28 Sită cu mișcare verticala cu profil inferior de inchidere
29 Sită culisanta
30 Set Sită magnetică
31 Fotografii din procesul de producție
32-35 Caracteristici tehnice Royal & Royal Plus
36-37 Caracteristici tehnice Pietta 32&22

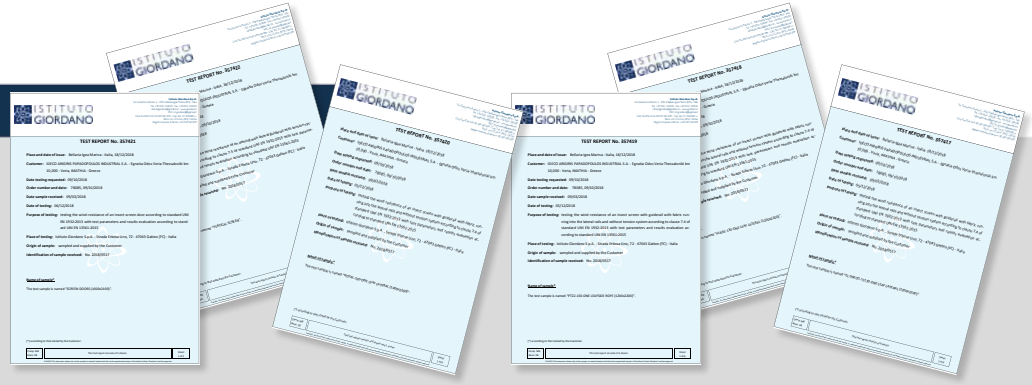

CULORI ÎN STOC: ALB - MARO 8014
CULORI RAL ÎN STOC: 6009-7016-8019
CULORI LEMN ÎN STOC: GOLDEN OAK-NUSSBALM

COMPANIA NOASTRĂ

Compania **IDECO** funcționează din anul 1991, având ca obiect de activitate producția de sisteme de site anti-insecte. De la începutul anului 2008 compania s-a mutat în facilități noi proprii, cu o suprafață de 4.000 m.p., cu clădiri situate într-un spațiu de 25.000 m.p., creând astfel infrastructura necesară pentru continuarea traiectoriei ascendente și creșterea cotei pe piața din Grecia și din Europa. În cadrul îmbunătățirii continue a funcționalității produselor sale, compania prezintă sistemele de site plisate (sita **ROYAL** cu cordon din oțel - sita **EL GRECO** cu șină jos și cordon sus - sita **TITANIUM** cu plasă dreaptă & șină jos).

Cercetarea | Proiectarea | Dezvoltarea noilor produse inovatoare sunt realizate în exclusivitate de angajații companiei **IDECO**.
Toate sistemele IDECO dețin Brevete Internaționale.

Producția verticalizata (de la proiectare până la fabricație), cu echipamente automate mecanice avansate, oferă companiei libertatea de a transforma experiența acumulată în noi idei, noi aplicații, noi sisteme, la prețuri accesibile.

CERT
Quality Assurance ISO 9001
QMSCERT
Cert. No. 051111/1584
QMSCERT
Cert. No.051111/1583

Componentele din plastic ale sitelor sunt confecționate cu mașinile de injecție și de extrudere proprii, din materiale poliamidice primare, cu standarde ridicate.

NEGRU | GRI

PLASA PLISATĂ

Materialul din care este confecționată plasa, după cum s-a dovedit științific și demonstrat în urma cercetărilor îndelungate, are o rezistență maximă la radiațiile UV și la temperaturile înalte ale mediului ambiant, față de oricare alt material similar cu aceleași utilizări. Astfel, vă oferim cea mai bună calitate și garanție de bună funcționare pe termen lung.

NOU plasa plisată este fabricată de IDECO
DISPONIBILĂ ÎN DOUĂ CULORI

PRODUS ECOLOGIC
ACHIZIȚIONAREA SITEI PREVEDE CERTIFICATUL REACH

REGULAMENTUL EUROPEAN (CE) nr. 1907/2006
"Regulamentul privind înregistrarea, evaluarea și restricționarea substanțelor chimice"
Compania IDECO a fost certificată pentru respectarea cu strictețe a regulamentului de igienă REACH pentru plasa plisată

INFORMAȚII TEHNICE PRIVIND SITA PLISATĂ LA PLIEREA FINALĂ

D = DISTANȚĂ - DESCHIDERE

	LĂȚIME			
	100cm	130cm	160cm	190cm
SITA ROYAL				
PIETTA 32				
PIETTA 22				

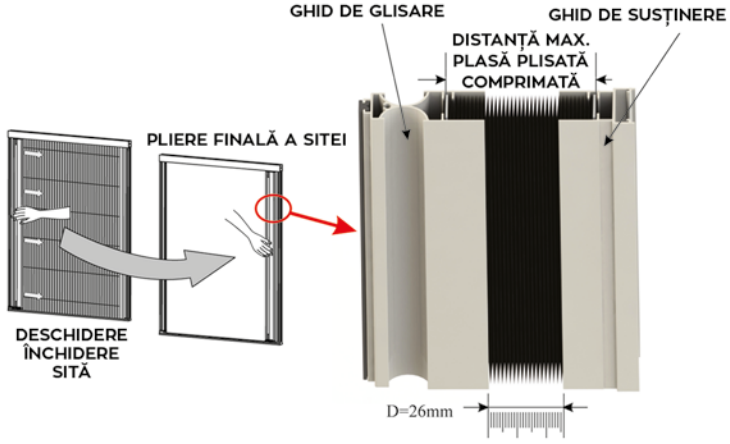

DISTANȚĂ - DESCHIDERE ÎNTRE GHIDUL DE GLISARE ȘI DE SUSȚINERE LA PLIEREA FINALĂ A SITEI

ROYAL 32

CU CABLU DE OȚEL VIZIBIL LA PARTEA INFERIOARĂ

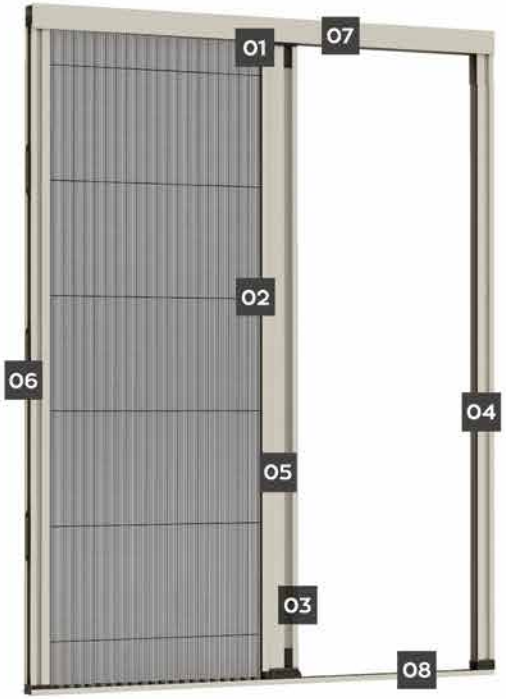

EUROPEAN PATENT
EP2759673
EP3092362

DE, NL, ES, CR, HU,
UK, SK, RO, FR, SR, IT

GR PATENT
ΔΕ1008203- ΔΕ3096645

CANADIAN PENDING PATENT
NO 2929851



ROYAL
CU UN CANAT LATERAL

lățime maximă: 2.500mm
înălțime maximă: 3.000mm



ROYAL
DUBLĂ CENTRALĂ

lățime maximă: 5.000mm
înălțime maximă: 3.000mm



ROYAL UN CANAT
BIDIRECȚIONALĂ

lățime maximă: 2.500mm
înălțime maximă: 3.000mm





04
ghid
lateral



05
ghid de
glisare



06
ghid de
reținere



07
traversă
Royal



09
extensie
dublă
centrală



08
ghid
inferior



01
Rolele componentei superioare elimină fricțiunea cordoanelor

02
Scripetele interior din componentă elimină fricțiunea cordoanelor

03
Cablul din oțel conferă durabilitate nelimitată în timp



03
Structura componentei inferioare previne intrarea murdăriei și a prafului

LIMITE
LĂȚIMEA SITEI (ex. 2100mm) TREBUIE SĂ FIE MAI MICĂ DECÂT ÎNĂLȚIMEA (ex. 2200mm)

ROYAL 32 MAXIMUM

CU CABLU DE OȚEL VIZIBIL LA PARTEA INFERIOARĂ

ROYAL DUBLĂ CENTRALĂ BIDIRECȚIONALĂ

lățime maximă:
5.000mm
înălțime maximă:
3.000mm



ROYAL TRIPLĂ BIDIRECȚIONALĂ

lățime maximă:
7.500mm
înălțime maximă:
3.000mm



ROYAL PATRU CANATURI BIDIRECȚIONALĂ

lățime maximă:
10.000mm
înălțime maximă:
3.000mm

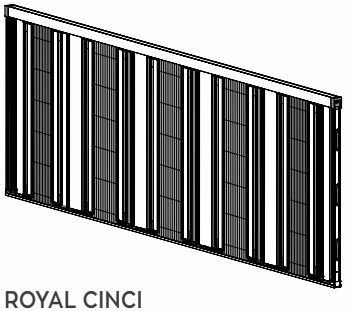

ROYAL CINCI CANATURI BIDIRECȚIONALĂ

lățime maximă:
12.500mm
înălțime maximă:
3.000mm

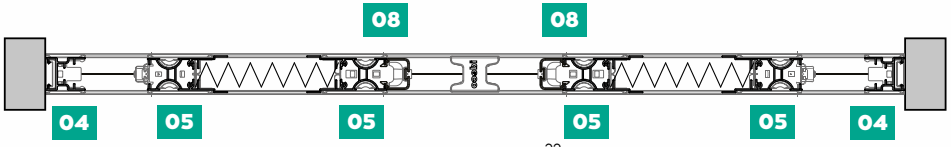



04
Ghid lateral

08



05
Ghid de glisare



06
Traversă ROYAL



07
Ghid inferior



08
Extensie sita dublă centrală



02
Scripetele interior din componentă elimină fricțiunea cordoanelor

03
Cablul din oțel conferă rezistență nelimitată în timp

04
Componentă centrală inferioară a sitei duble

05
Componentă centrală superioară a sitei duble

LIMITE

LĂȚIMEA SITEI (ex. 2100mm) TREBUIE SĂ FIE MAI MICĂ DECÂT ÎNĂLȚIMEA (ex. 2200mm)

ROYAL 22 PLUS

CU CABLU DE OȚEL VIZIBIL

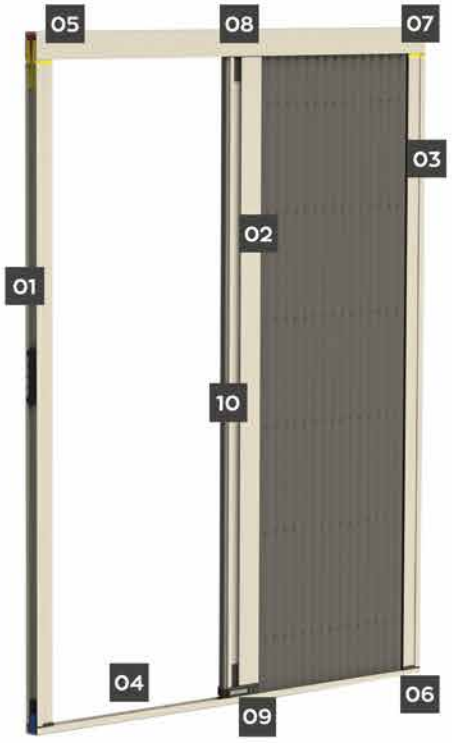

EUROPEAN PATENT
EP2759673

DE, NL, ES, CR, HU,
UK, SK, RO, FR, SR, IT

EUROPEAN PENDING PATENT
EP18808475.0-1002 EP

UNITED STATES
OF AMERICA PENDING
16623615

CANADIAN PENDING PATENT
3073002 13022020



ROYAL 22 PLUS CU UN CANAT LATERALĂ

lățime maximă: 2.500mm
înălțime maximă: 3.000mm



ROYAL 22 PLUS DUBLĂ CENTRALĂ

lățime maximă: 5.000mm
înălțime maximă: 3.000mm



ROYAL 22 PLUS CU UN CANAT BIDIRECȚIONALĂ

lățime maximă: 2.500mm
înălțime maximă: 3.000mm

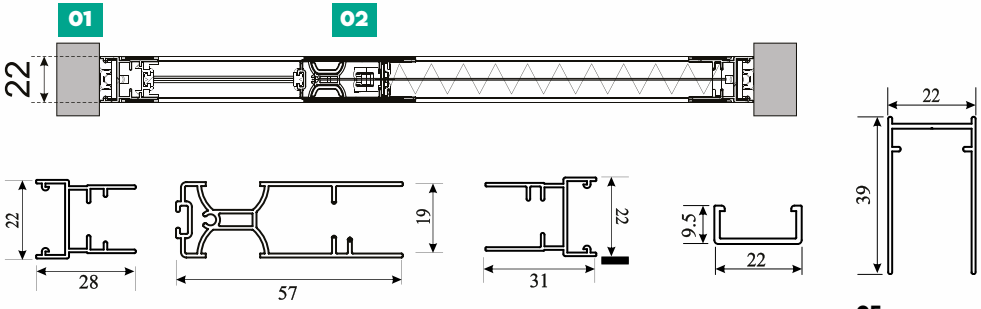

01 Ghid lateral

02 Ghid de glisare

03 Ghid de sustinere

04 Ghid inferior

05 Traversă



06 Punct inferior ghid de sustinere



07 Vîrf superior ghid de sustinere

08 Parte superioasă ghid de glisare



09 Parte inferioară ghid de glisare



10 Scripete



11 Curățare ghid de glisare inferior

FĂRĂ LIMITE
LĂȚIMEA SITEI (ex. 2100mm) POATE FI MAI MARE DECÂT ÎNĂLȚIMEA (ex. 1900mm)

ROYAL 32 PLUS

CU CABLU DE OȚEL VIZIBIL

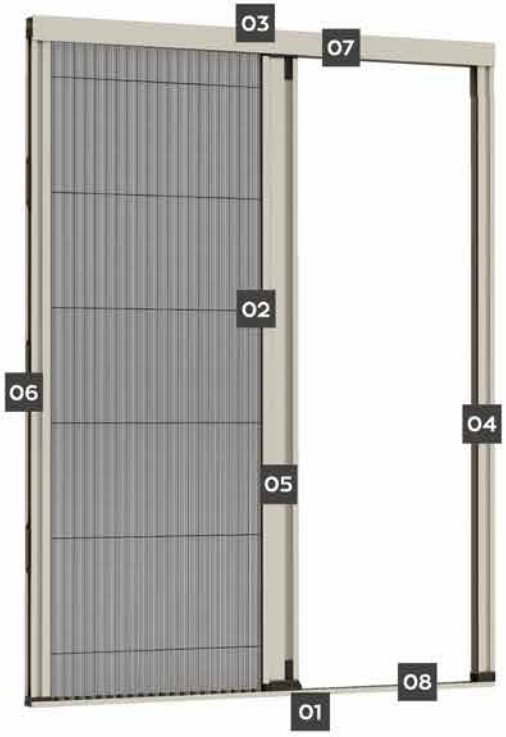



ROYAL PLUS CU UN CANAT LATERALĂ

lățime maximă: 2.500mm
înălțime maximă: 3.000mm



ROYAL PLUS DUBLĂ CENTRALĂ

lățime maximă: 5.000mm
înălțime maximă: 3.000mm



ROYAL PLUS CU UN CANAT BIDIRECȚIONALĂ

lățime maximă: 2.500mm
înălțime maximă: 3.000mm





04
Ghid lateral



05
Ghid de glisare



06
Ghid de sustinere



07
Traversă ROYAL



09
Extensie sită cu două canaturi centrală



08
Ghid inferior



01
Structura componentei inferioare împiedică pătrunderea murdăriei și a prafului



02
Cablul de oțel conferă rezistență nelimitată în timp

03
Rolele componentei superioare elimină fricțiunea cordoanelor

FĂRĂ LIMITE
LĂȚIMEA SITEI (ex. 2100mm) POATE FI MAI MARE DECÂT ÎNĂLȚIMEA (ex. 1900mm)

PIETTA 22 & 32

CU CORDON LATERAL CARE NU ESTE VIZIBIL

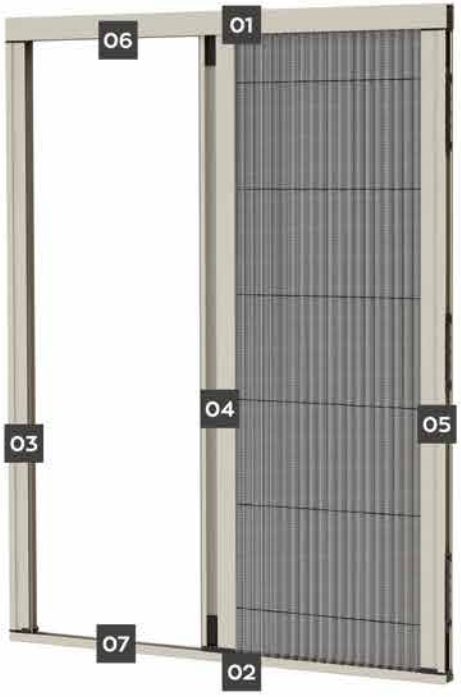

EUROPEAN PATENT
EP2549053

ES, TU, SR, FR,
DE, NL, IT, GR

AUSTRALIAN PATENT
AU2012204143

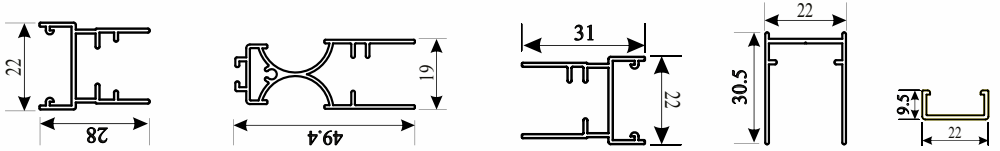

03
Ghid lateral

04
Ghid de glisare

05
Ghid de sustinere

06
Traversă PIETTA

07
Ghid inferior

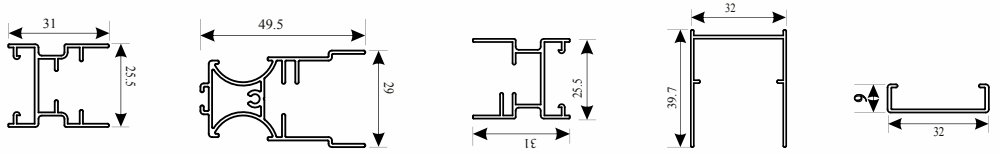

03
Ghid lateral

04
Ghid de glisare

05
Ghid de sustinere

06
Traversă PIETTA

07
Ghid inferior

01
Scripete superior



01
Scripete superior

02
2 SCRIPEȚI LATERALI
dreapta&stânga

PIETTA CU UN CANAT LATERALĂ

lățime maximă:
2.000mm
înălțime maximă:
3.000mm

PIETTA DUBLĂ CENTRALĂ

lățime maximă:
3.800mm
înălțime maximă:
3.000mm

PIETTA CENTRALĂ BIDIRECȚIONALĂ

lățime maximă:
2.000mm
înălțime maximă:
3.000mm

PIETTA 22

CU CADRU INTEGRAT

SISTEMUL PATENTAT PREVINE

Degradarea provocată de apele pluviale etc.
Depunerea murdăriei și a prafului, care provoacă ruperea cordoanelor.
Distrugerea prematură a sistemului sitei pietta

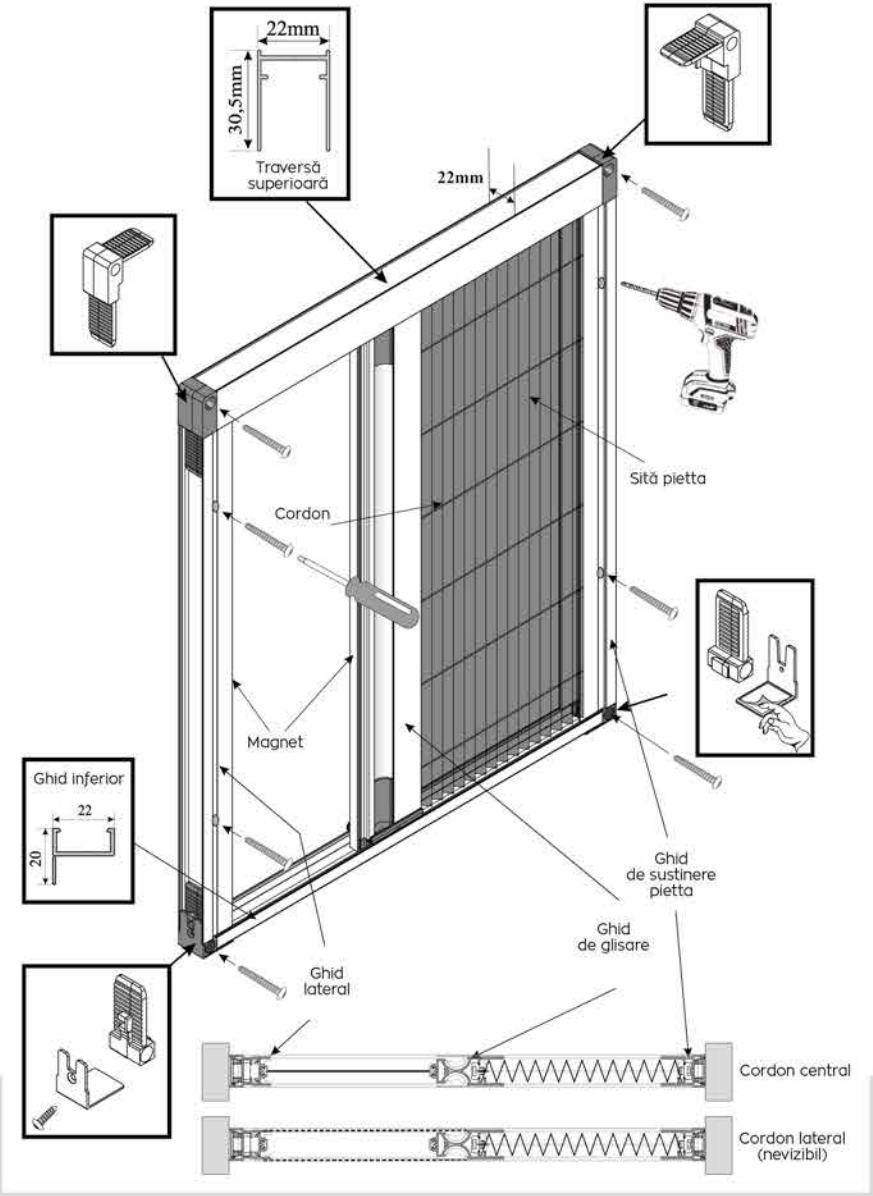



01
Scripete superior

02
2 SCRIPEȚI SUPERIORI dreapta & stânga

03
Colțar inferior de îmbinare

02
Colțar superior de îmbinare

ROYAL

CU GHID DE GLISARE
CU PROTECȚIE ANTI VÂNT

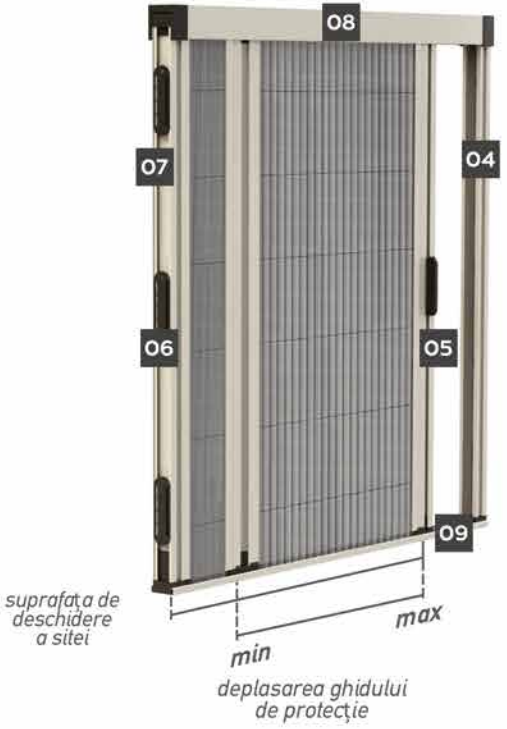



PIETTA CU GHID CU PROTECȚIE SITĂ CU DOUĂ CANATURI LATERALĂ

lățime maximă: 5.000mm
înălțime maximă: 3.000mm



PIETTA CU GHID CU PROTECȚIE SITĂ CU DOUĂ CANATURI BIDIRECȚIONALĂ

lățime maximă: 5.000mm
înălțime maximă: 3.000mm



PIETTA CU GHID CU PROTECȚIE CU TREI CANATURI

lățime maximă: 7.500mm
înălțime maximă: 3.000mm





04
Ghid lateral



05
Ghid de glisare



06
Ghid de glisare protector



07
Ghid de sustinere



08
Traversă



09
Ghid inferior

01
Scripete

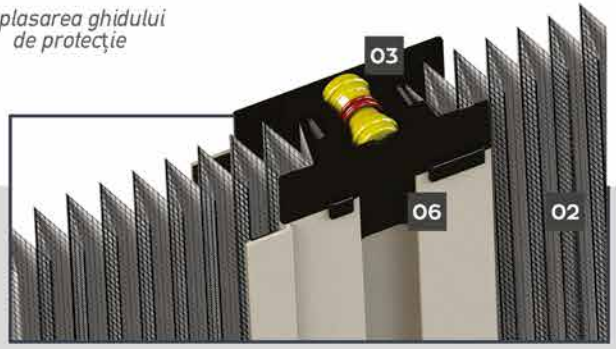

02
Pânză PLISSE

03
Componentă superioară ghid protector

06
Ghid de glisare protector

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

EUROPEAN PATENT
EP2986802

DE, ES, NL, IT, GR

Protejează plasa plisse a sitei royal împotriva vântului pentru lățimi mai mari de 1.40m și mai mici de 5m.

Posibilitate de deplasare și oprire la jumătatea distanței de deschidere (desfacere) a sitei.

Prelungește timpul de viață a sitei și a plasei.

CADRU

PENTRU MONTAREA SITELOR ROYAL & PIETTA 32

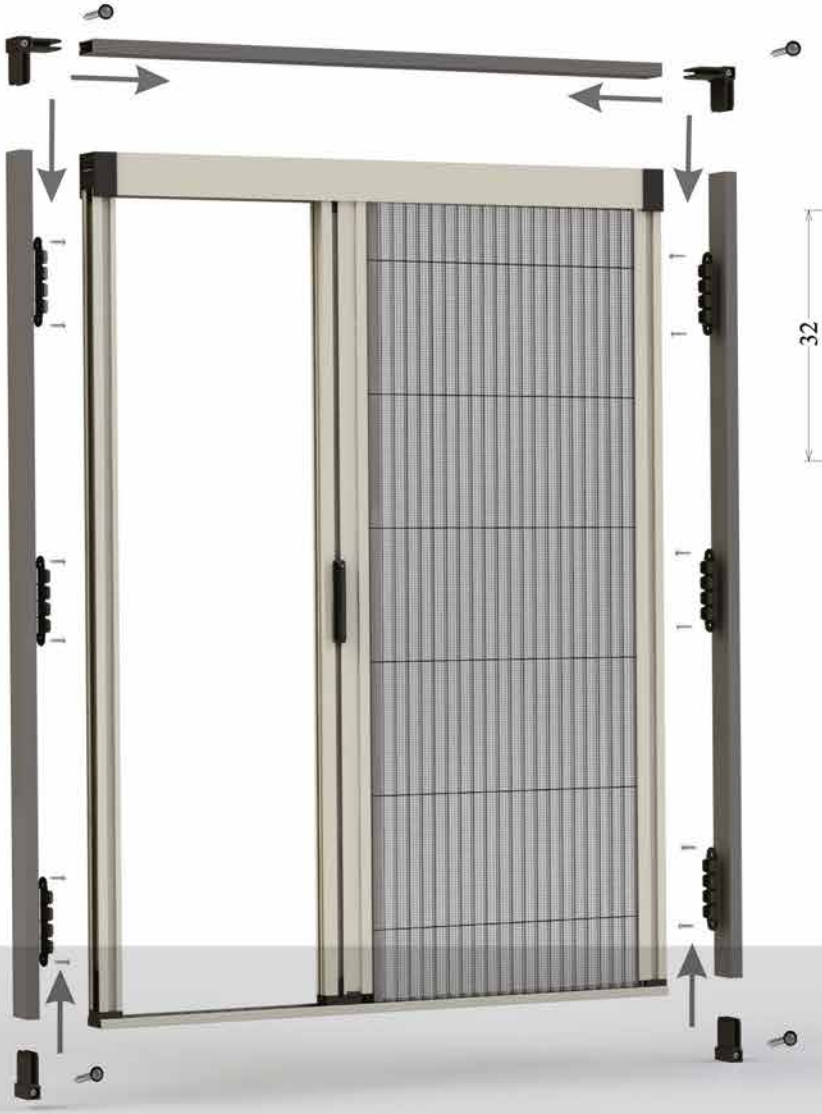



Profil Cadru

CADRU MONTAT

01
Colțar superior de îmbinare din plastic

01
Colțar superior de îmbinare din plastic

02
Colțar inferior de îmbinare din plastic

02
Colțar inferior de îmbinare din plastic

EL GRECO

CU CORDOANE SUS | LANȚ ȘINĂ JOS



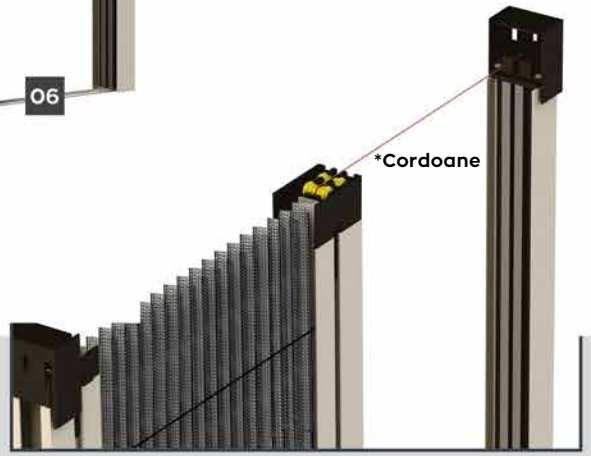

01

Scripeții previn contactul cordoanelor cu accesoriile din plastic și în profilul interior, eliminând fricțiunea și ruperea acestora

Durabilitate scorpion tail (lanț șină)
Datorită **Noii Structuri**, lanțul șină scorpion tail nu se împrăștie, nu se descompune.

Tehnologia scorpion tail (lanț șină)
Tehnologia scorpion tail conferă sitei plisse mișcare liberă și curățarea ușoară a podelei

Fără arcuri de revenire
Sita nu este prevăzută cu sistem de revenire, dar se închide și deschide cu ușurință chiar și de către copii și persoane în vârstă sau cu handicap.





02
Ghid
de sustinere



03
Ghid
de glisare



04
Ghid
lateral



05
Traversă
EL GRECO



06
Ghid
inferior

EUROPEAN PATENT
EP3092362

CANADIAN PENDING PATENT
NO 2929851

EL GRECO CU UN CANAT LATERALĂ

lățime maximă: 1.900mm
înălțime maximă: 2.800mm

EL GRECO DUBLĂ CENTRALĂ

lățime maximă: 3.800mm
înălțime maximă: 2.800mm

PLISSE

CU LANȚ ȘINĂ SUS | JOS

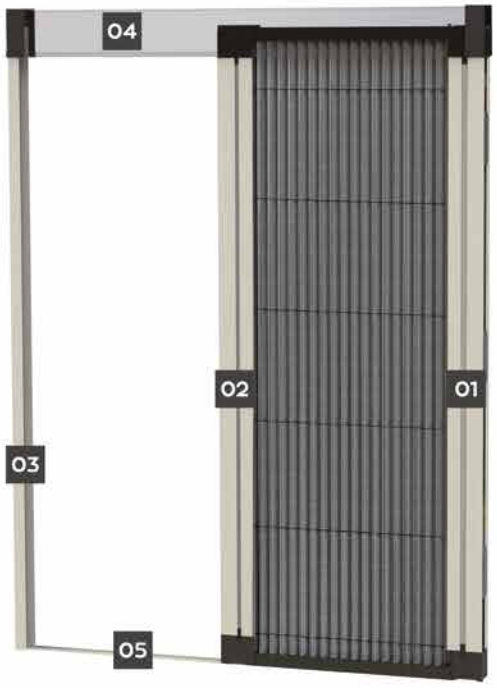

Sita **PLISSE** este ideală pentru utilizarea în locuințe, hoteluri, spitale, restaurante și spații comerciale.



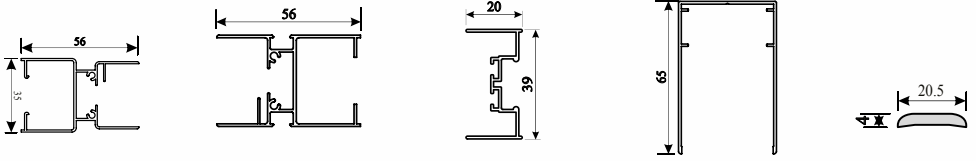

01
Ghid
de sustinere

02
Ghid
de glisare

03
Ghid
lateral

04
Traversă
PLISSE

05
Ghid
inferior

Etanșare perfectă la închidere cu
01
magnet &
02
perie

PLISSE CU UN SINGUR CANAT

lățime maximă:
1.900mm
înălțime maximă:
2.800mm

PLISSE CU DOUĂ CANATURI CENTRALĂ

lățime maximă:
3.800mm
înălțime maximă:
2.800mm

PLISSE CU DOUĂ CANATURI LATERALĂ

lățime maximă:
3.800mm
înălțime maximă:
2.800mm

PLISSE CU DOUĂ CANATURI CENTRALĂ

lățime maximă:
7.600mm
înălțime maximă:
2.800mm

TITANIUM SITĂ CU PLASĂ DREAPTĂ

LANȚ ȘINĂ JOS & FILM LAMINAT SUS

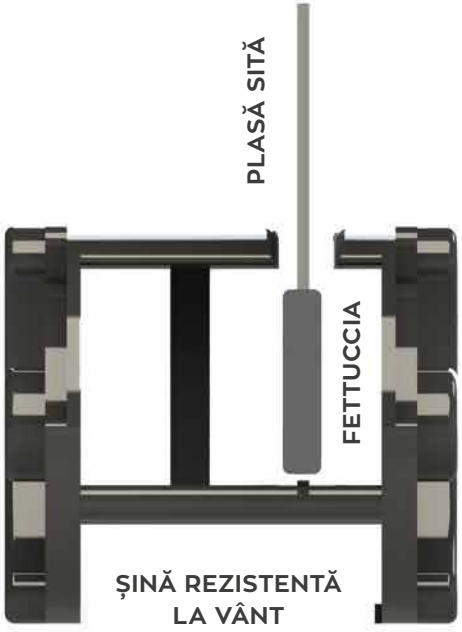



TITANIUM UN SINGUR CANAT

lățime maximă: 1.600mm
înălțime maximă: 2.900mm



TITANIUM DOUA CANATURI CENTRALĂ

lățime maximă: 3.200mm
înălțime maximă: 2.900mm

AVANTAJE

- Filmul laminat din oțel are un strat special galvanizat anti-rugină TEFLON, care în mediu umed, creeaza o puternică rezistență la eroziune (aplicație moderna la caroseriile auto).
- Instalare rapidă si ușoara cu accesorii de prindere
- Plasa este FIBERGLASS și se derulează pe toată lungimea sa în linie dreaptă

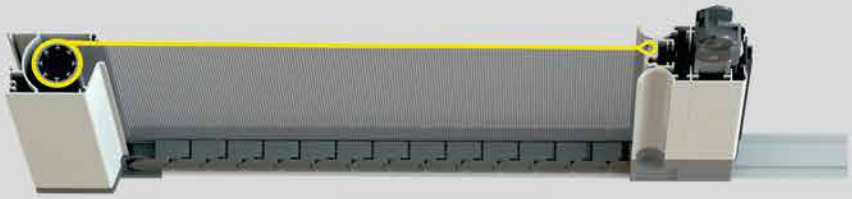

Structura sitei este în așa fel confecționată astfel încât plasa să se deruleze pe toată lungimea sa în linie dreaptă.

Sita are

- ax consolidat de înfășurare
- fetuccia în partea inferioară a plasei, in interiorul șinei

TITANIUM SITĂ CU PLASĂ DREAPTĂ

LANȚ ȘINĂ JOS & FILM LAMINAT SUS

Posibilitate de aplicare la toate tipurile de rame (uși, ferestre) pentru clădiri noi sau renovate.

Modelele disponibile vor acoperi cu siguranță nevoile dumneavoastră, pentru un somn liniștit și relaxant.

Deschiderea și închiderea sitei se face ușor, chiar și de către copii sau vârstnici



01
Partea superioară a ghidului de glisare



02
Partea inferioară a ghidului de glisare



03
Partea inferioară casetei-ghidului de susținere

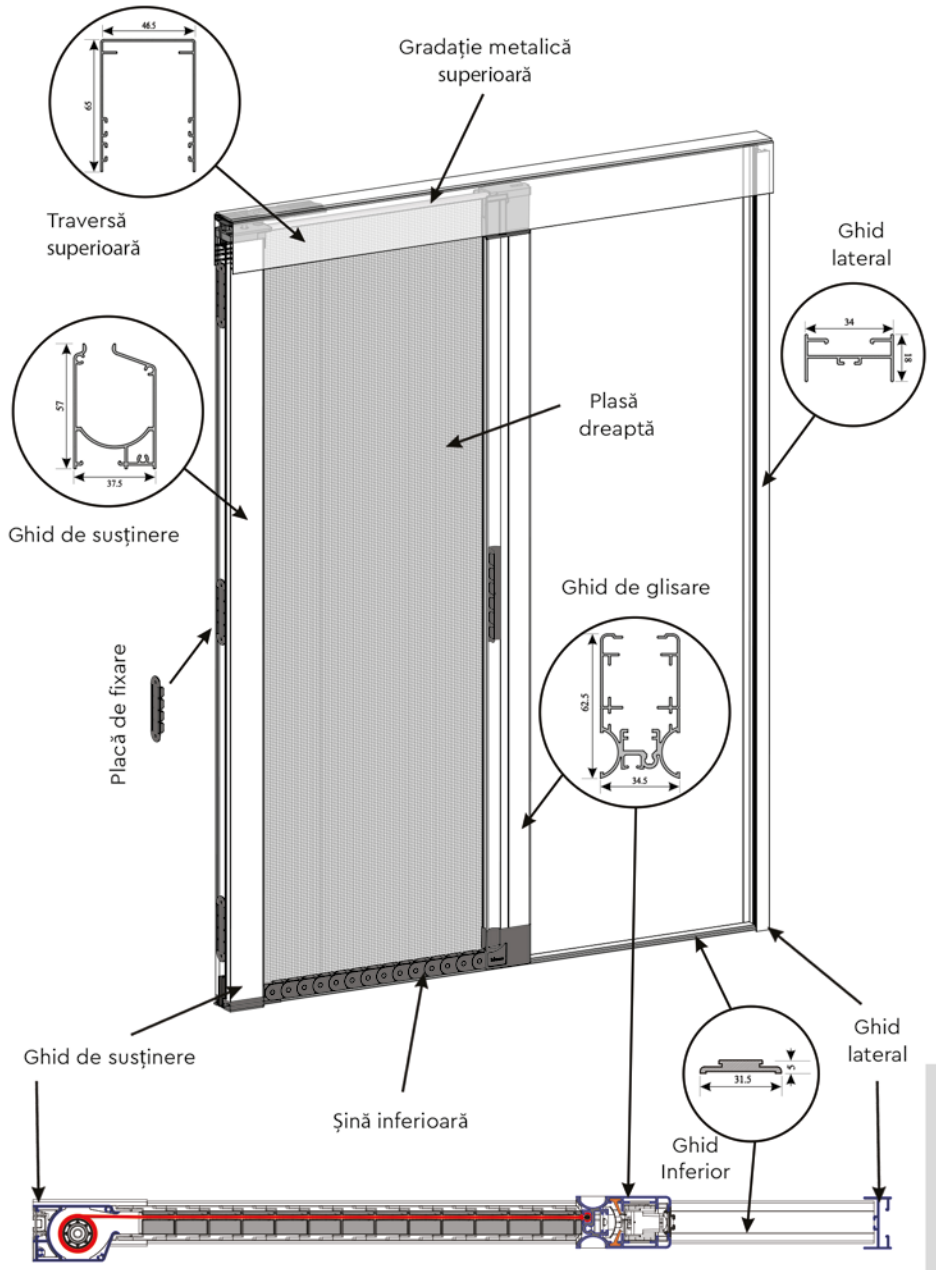

TITANIUM **SITĂ CU PLASĂ DREAPTĂ**

LANȚ ȘINĂ JOS & FILM LAMINAT SUS

Șină jos cu structură complet închisă

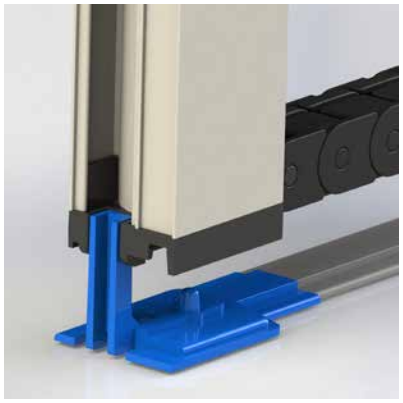

Aplicare parțială
(cu ancoră) la partea inferioară
a ghidului de susținere

Aplicare completă
(cu ancoră) la partea inferioară
a ghidului de susținere

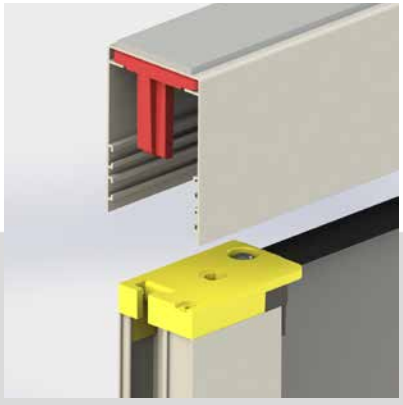

Aplicare parțială
(cu ancoră) la partea superioară
a ghidului de fixare

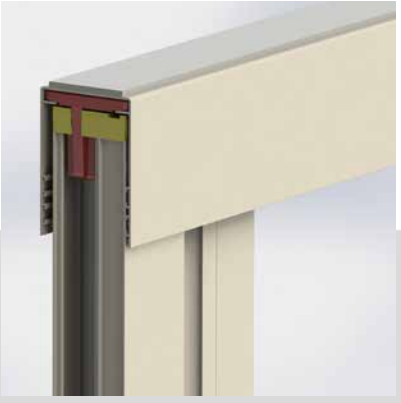

Aplicare completă
(cu ancoră) la partea superioară
a ghidului de susținere

TITANIUM SITĂ CU PLASĂ DREAPTĂ

LANȚ ȘINĂ JOS & FILM LAMINAT SUS

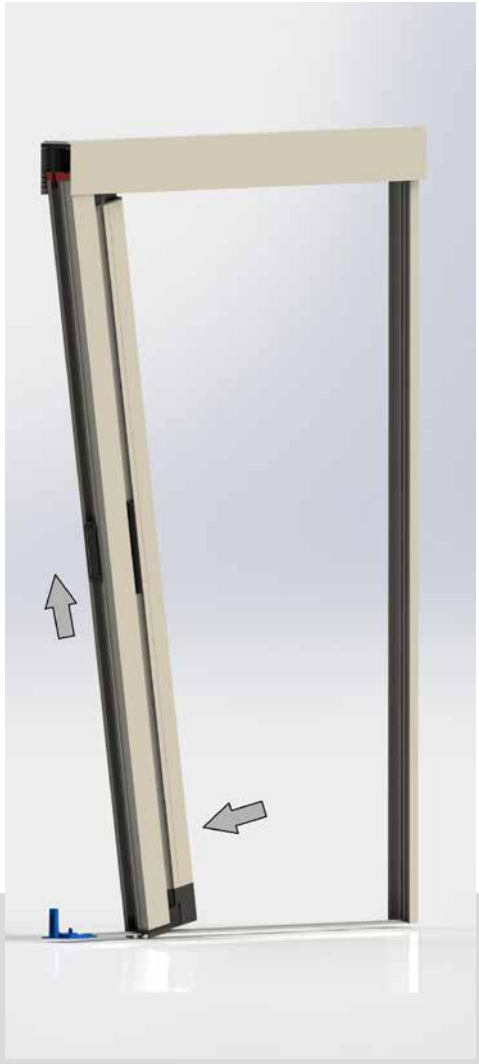

STADIUL 1
(înclinare laterală a sitei)

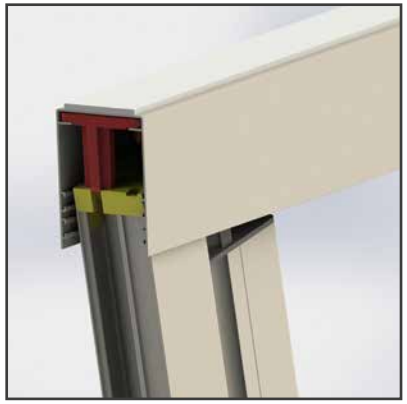

STADIUL 1
(partea superioară a
sitei laterale închisă)

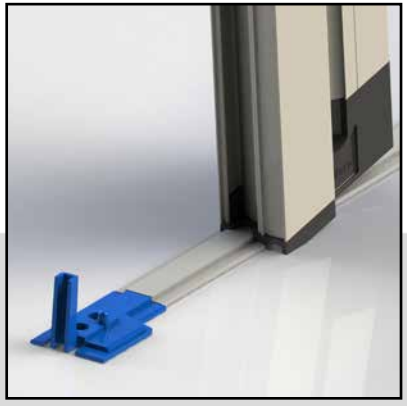

STADIUL 1
(partea inferioară
de înclinare a sitei)

STADIUL 2
(îndreptare sită)

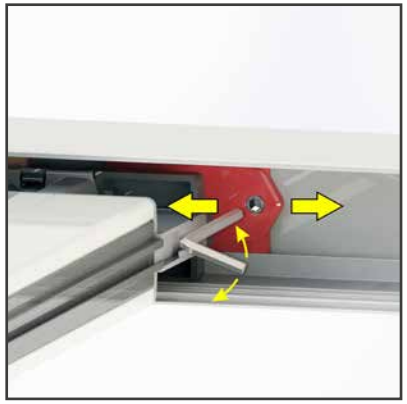

STADIUL 3
(reglarea finală de
îndreptare a sitei)

PLATINUM

SITĂ ELECTRICĂ CU ZIP

Sita electrică PLATINUM cu plasă dreaptă este aplicabilă pe rame cu deschidere mare, verande, terase și pergole.

Plasa FORTE fiberglass este disponibilă în culoare neagră și gri.

- **Respinge apa**
- **Împiedică adunarea murdăriri**
- **Rezistentă la vânt**
- **Conferă rezoluție optică pentru o lumină mai naturală și o pătrundere mai bună a aerului**
- **Este robustă și neelastică**

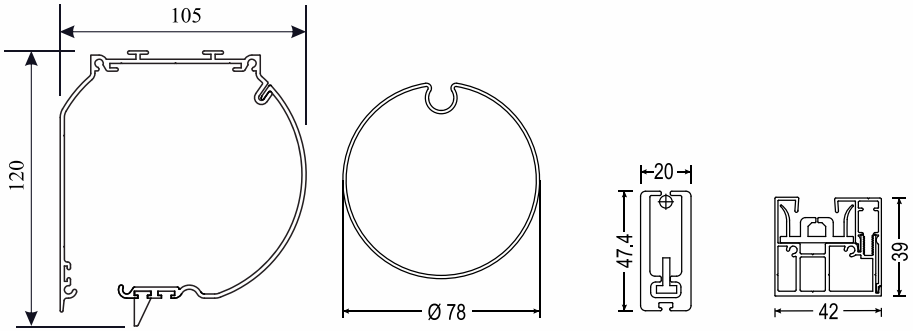

01
Casetă segmentată

02
Ax

03
Cadru inferior

04
Ghid lateral segmentat

PLATINUM

SITĂ ELECTRICĂ CU ZIP

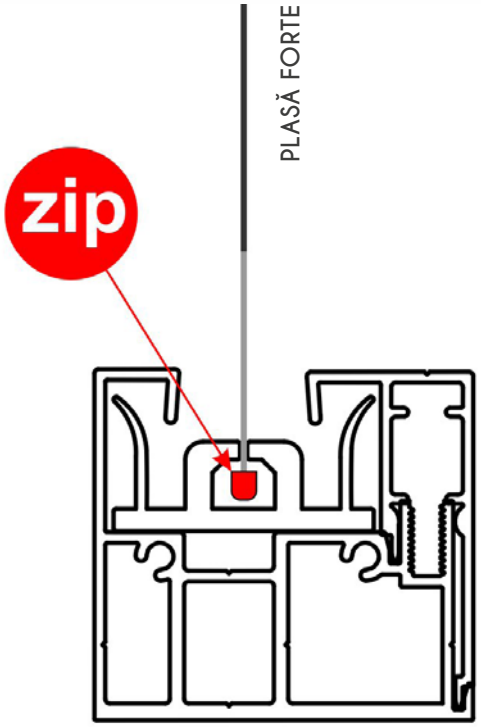

GHID LATERAL SEGMENTAT

Structura ghidurilor laterale cu sistem ZIP nu permite ieșirea plasei sitei la vânt puternic

Mișcarea pe verticală a sitei poate fi făcută cu ajutorul motorului cu wireless sau wire sistem

Clientul are posibilitatea de a opta și pentru mișcare rapidă multi-turn

Sita PLATINUM dispune de două tipuri de casete în funcție de dimensiunile deschiderii

Disponibilă în toate culorile

01
Anemometru

02
Moter



01
Casetă
105cmX120cm



02
Casetă
150cmX167cm

SITĂ - UȘĂ PE BALAMALE

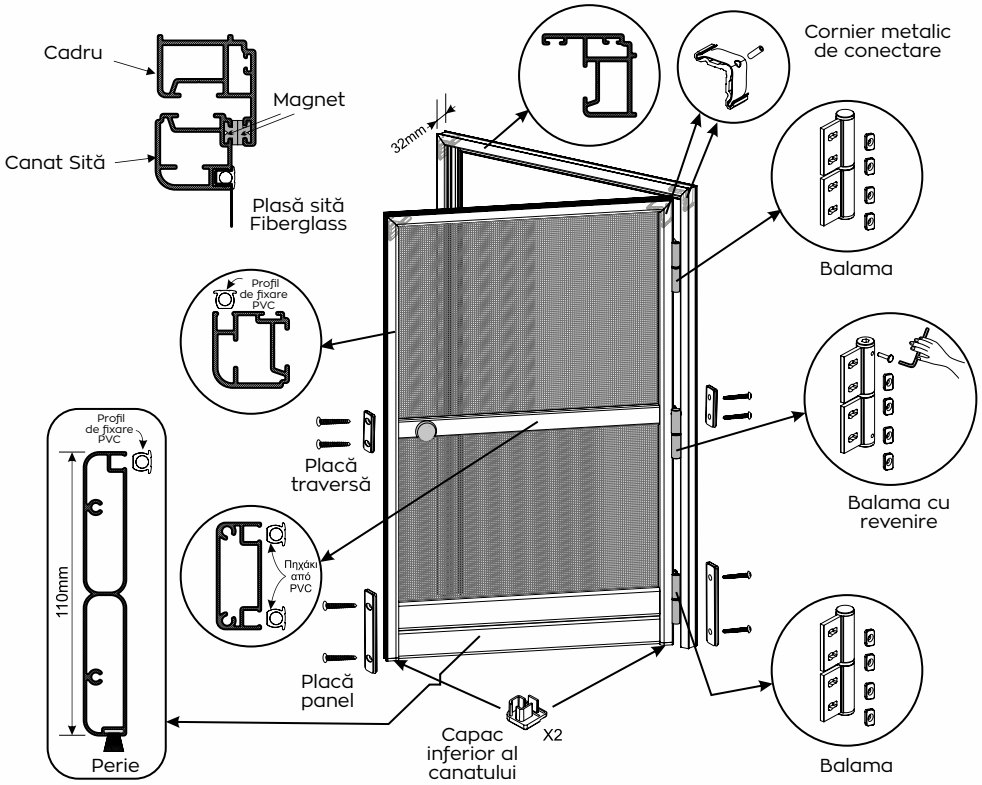

01
Balama - Arc de Revenire

02
Colțar metalic de îmbinare

Site batante cu revenire automată și magnet de închidere

Construite din profile de aluminiu. Ideale pentru uși exterioare și uși de balcon.

Se montează cu colțare metalice de îmbinare pentru secțiuni de 45 grade.

Disponibilă cu un dispozitiv special ”șipcă” care este un profil de plastic care se clipsează cu scopul de a întinde plasa.

Plasa este din fibră de sticlă soft care nu putrezește și nu arde.

Alternativ, este disponibilă o plasă anti-insecte din aluminiu sau plasă pet screen pentru animale, plasă confecționată din fibră de sticlă deosebit de rezistentă, pentru situații speciale precum ”câini, pisici”.

Balamalele reglabile fac montarea extrem de ușoară dar si demontarea pentru a fi depozitată pe timp de iarnă.

SITĂ CU MIȘCARE ORIZONTALĂ

01
Balamale pentru repliere

02
Frână pentru revenirea sitei

Posibilitate de montare pe toate tipurile de rame, pentru clădiri noi sau renovate, uși, ferestre și uși de balcon.

Dispune de un arc de revenire, oferind o mare ușurință în utilizarea zilnică.

Printr-un studiu corect al spațiului, **garantăm protecția și izolarea nu doar împotriva țânțarilor, dar și împotriva altor insecte deranjante care invadează în spațiul dvs.**

Tipurile disponibile vor acoperi cu siguranță nevoile dvs., pentru un somn liniștit și relaxant.

Vă oferim **sita orizontală** cu ghid pliabil, care face mai ușoară curățarea podelei și trecerea, fără prezența deranjantă a ghidului inferior.

Deschiderea sau închiderea sitei se face ușor chiar și de către copii sau persoane vârstnice.

SITE CU MIȘCARE VERTICALĂ

CU STOPER

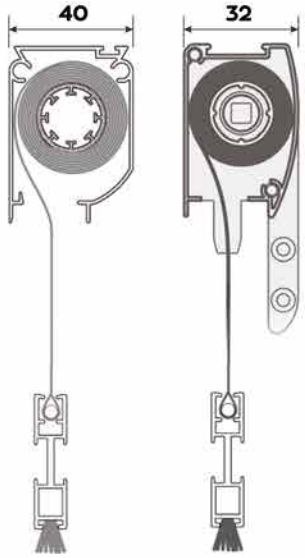

Posibilitate de montare pe toate tipurile de rame, pentru clădiri noi sau renovate, uși, ferestre și uși de balcon din aluminiu.

Sita verticală constituie un produs excelent pentru ferestre. Putem **acoperi deschideri mari, de până la 3 metri lățime, datorită axului consolidat** (cu nervuri multiple) de înfășurare a sitei.

Disponibilă și cu sistem de frânare la revenirea sitei.

Deschiderea sau închiderea sitei se face ușor chiar și de către copii sau persoanele vârstnice.

Plasa este de calitate excepțională din fibră de sticlă.

01

02
Stoper

Sistem de frânare
la revenirea sitei

SITĂ CU MIȘCARE VERTICALĂ

CLICK - CLOCK



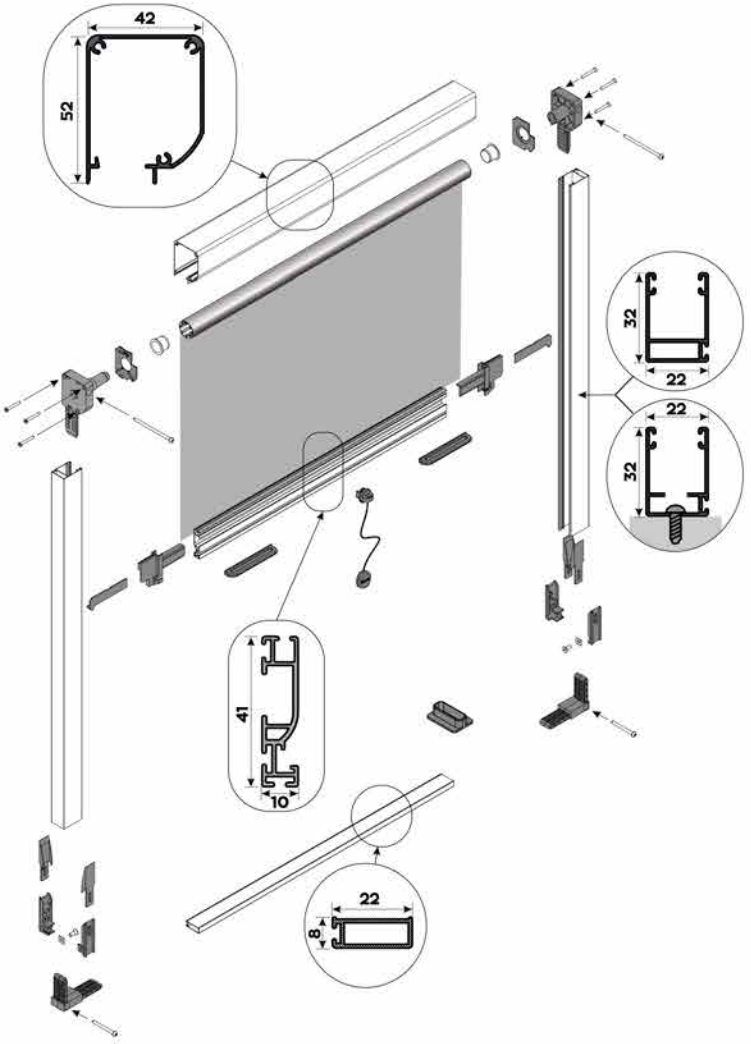

01
Partea superioară a sitei click-clock

02
Partea inferioară a sitei click-cklock

03
Partea inferioară de închidere cu click-clock

SITĂ CU MIȘCARE VERTICALĂ

CU PROFIL INFERIOR DE ÎNCHIDERE

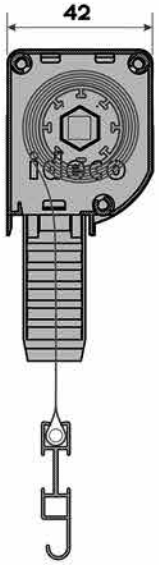

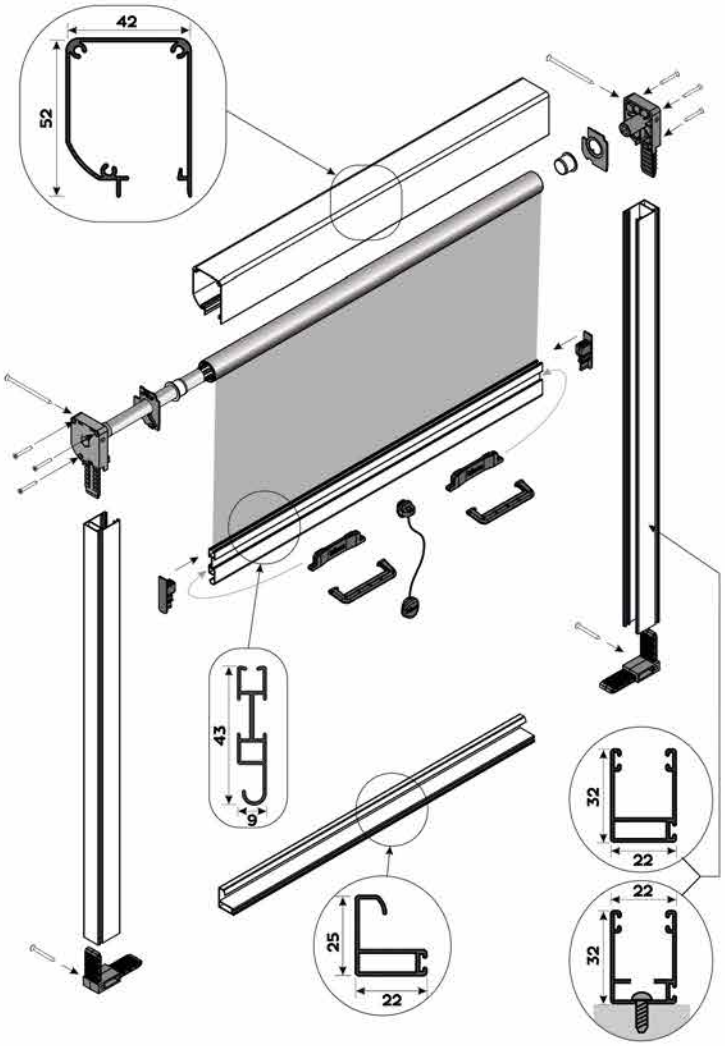

01

Partea superioară a sitei verticale cu orificiu de fixare a șurubului

02

Partea inferioară a sitei verticale cu orificiu de fixare a șurubului

03

Mod de închidere cu profil inferior

03

Secțiunea profilului inferior de închidere

SITĂ CULISANTĂ

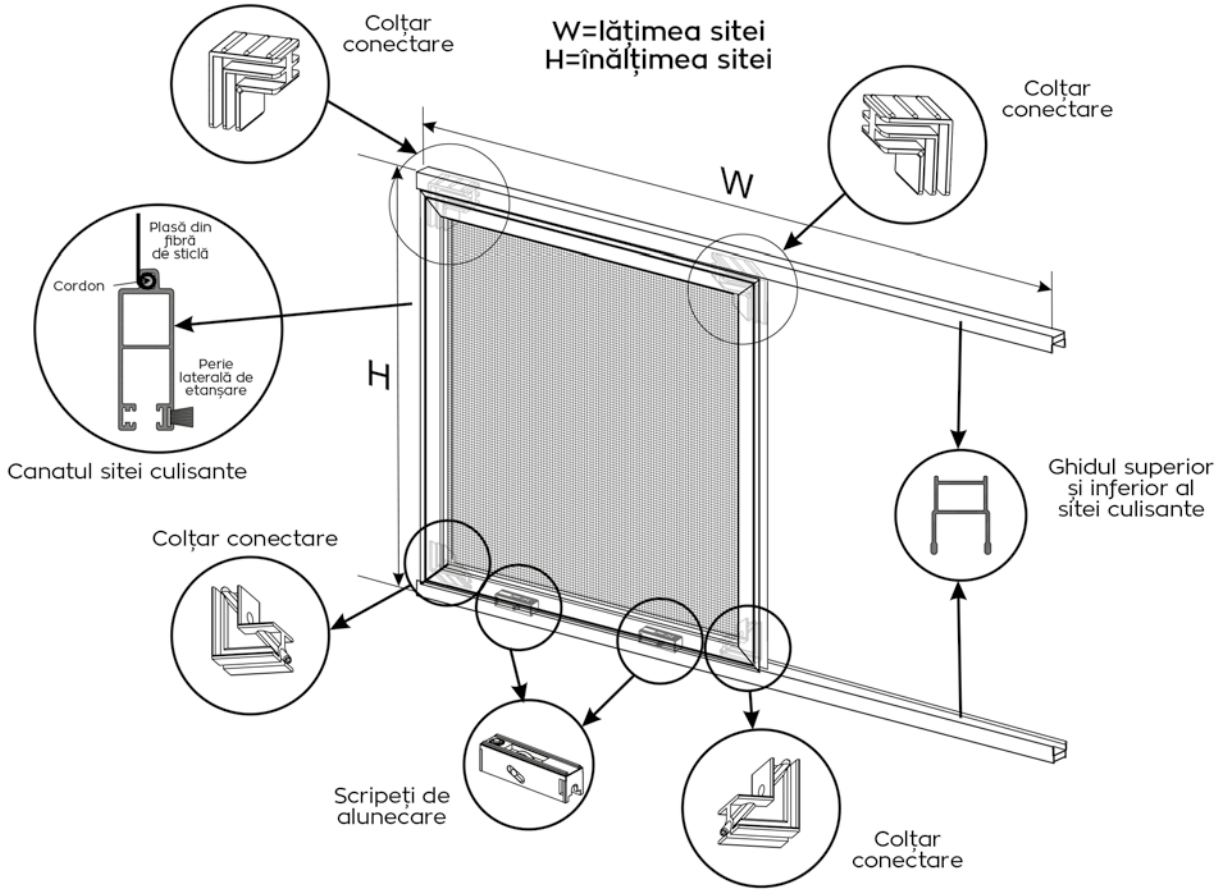



SITĂ CULISANTĂ
CU UN CANAT PROFIL
SUS-JOS



SITĂ CULISANTĂ
CU UN CANAT CU
PROFIL PERIMETRIC



SITĂ CULISANTĂ
DUBLĂ CU PROFIL
SUS-JOS



SITĂ CULISANTĂ
DUBLĂ CU PROFIL
PERIMETRIC

STADIU FINAL

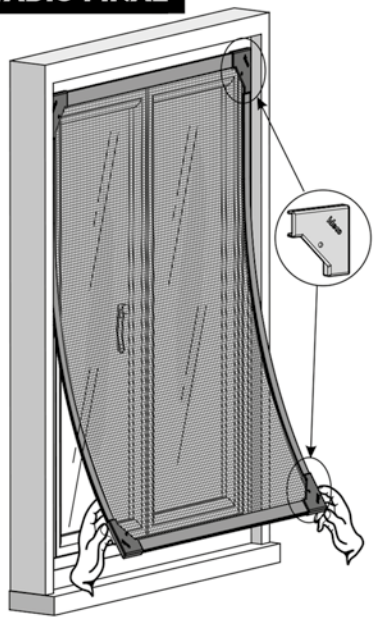

SET SITĂ MAGNETICĂ

CONȚINUTUL AMBALAJULUI

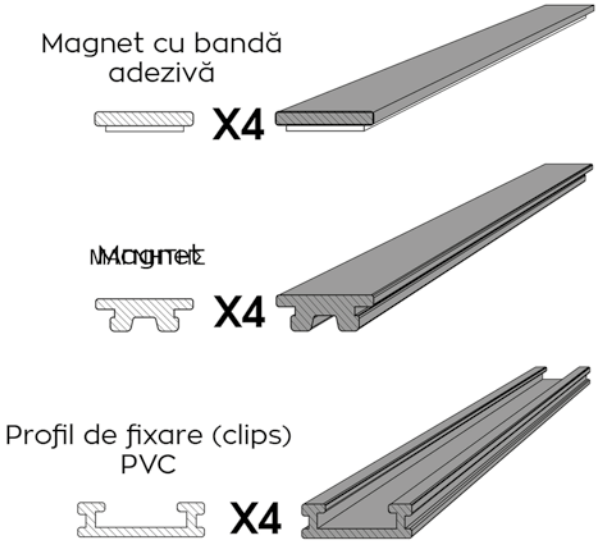

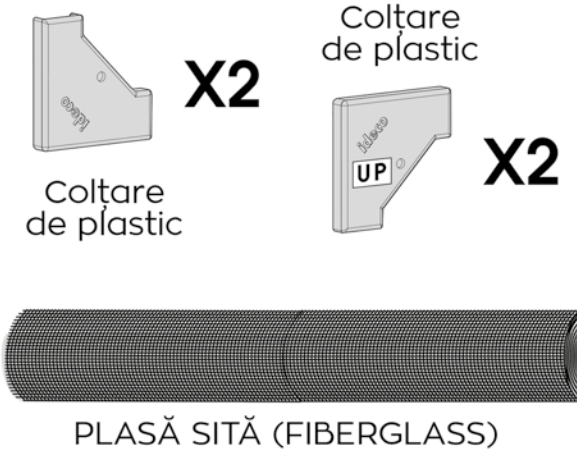

STADIUL 1

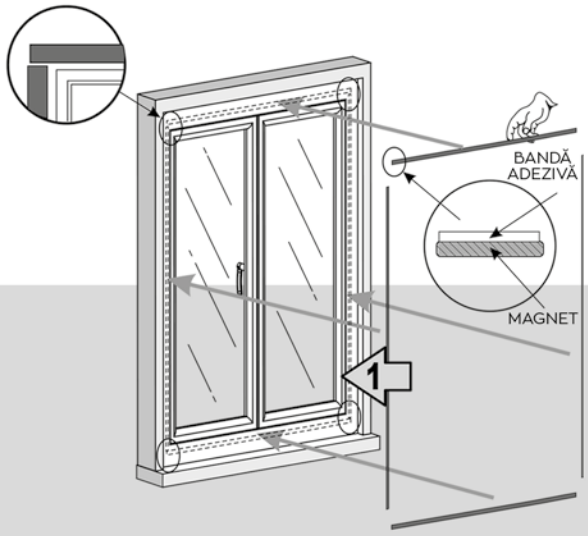

STADIUL 2

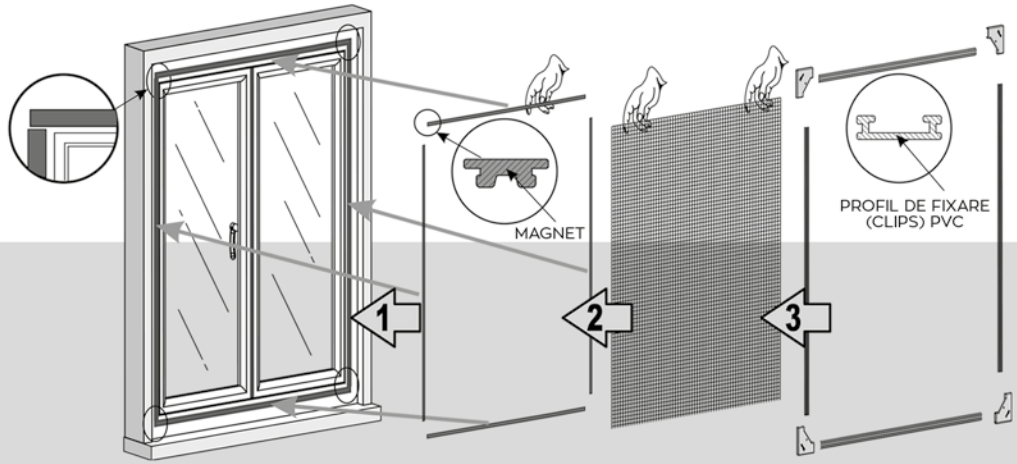

ROYAL 22/32 - ROYAL PLUS 22/32

SOLUȚIE DEFINITIVĂ
PRIVIND RUPEREA PERMANENTĂ A CORDOANELOR

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

EUROPEAN PATENT
EP2759673
EP3092362

DE, NL, ES, CR, HU, UK,
SK, RO, FR, SR, IT

GR PATENT
ΔΕ1008203- ΔΕ3096645

CANADIAN PENDING PATENT
NO 2929851

EUROPEAN PENDING PATENT
EP18808475.0-1002 EP

UNITED STATES OF AMERICA PENDING
16623615

Royal și Royal Plus sunt prevăzute cu două compartimente (1&2) care **PREVIN DEFINITIV** intrarea murdăriei și prafului care provoacă ruperea cordoanelor.

Elementele de rulare și componentele superioare-inferioare cu scripeți ale ghidului de glisare ELIMINĂ FRICȚIUNEA cordoanelor și în consecință previn ruperea acestora.

ROTIȚA DE GLISARE situată în partea inferioară a ghidului de glisare facilitează deschiderea și închiderea ușoară a sitei.

Sita Royal și Royal Plus cu CABLU DIN OȚEL INOXIDABIL are o durabilitate nelimitată în timp.

Murdăria și praful strânse în ghidul inferior sunt transferate doar în compartimentul 2 prin intermediul cablului de oțel și nu vin deloc în contact cu cordoanele și părțile de rulare ale sitei.

GRAFICUL PLASEI SITEI ROYAL - ROYAL PLUS

ROYAL 22/32

CU CABLU DE OȚEL VIZIBIL

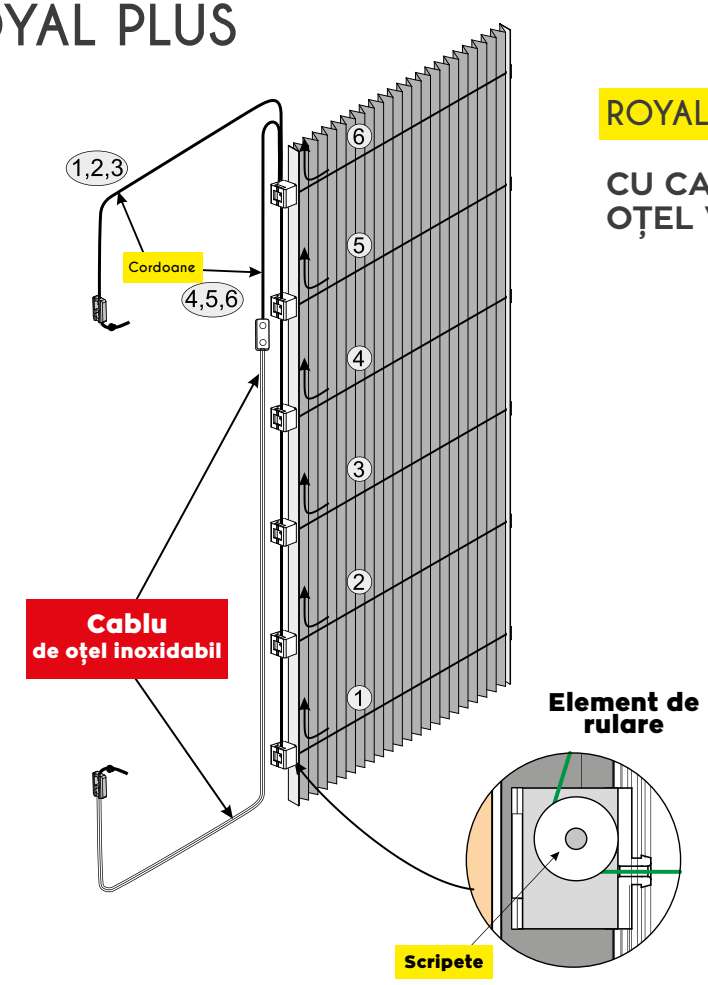

ROYAL PLUS 22/32

CU CABLU DE OȚEL VIZIBIL

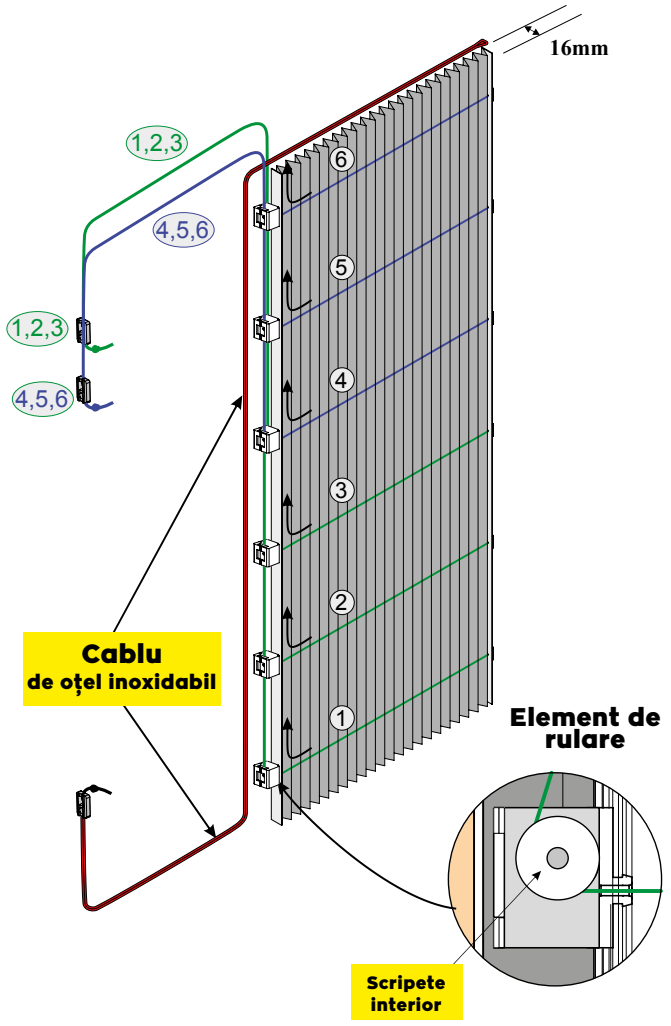

LIMITE
LĂȚIMEA SITEI (ex. 2100mm)
TREBUIE SĂ FIE MAI MICĂ DECÂT
ÎNĂLȚIMEA (ex. 2200mm)

Rotiță de silicon cu durată mare de viață cu flanșă antiaderentă

FĂRĂ LIMITE
LĂȚIMEA SITEI (ex. 2100mm)
POATE FI MAI MARE DECÂT
ÎNĂLȚIMEA (ex. 1900mm)

ROYAL
DESEN LINIAR
DE FUNCȚIONARE

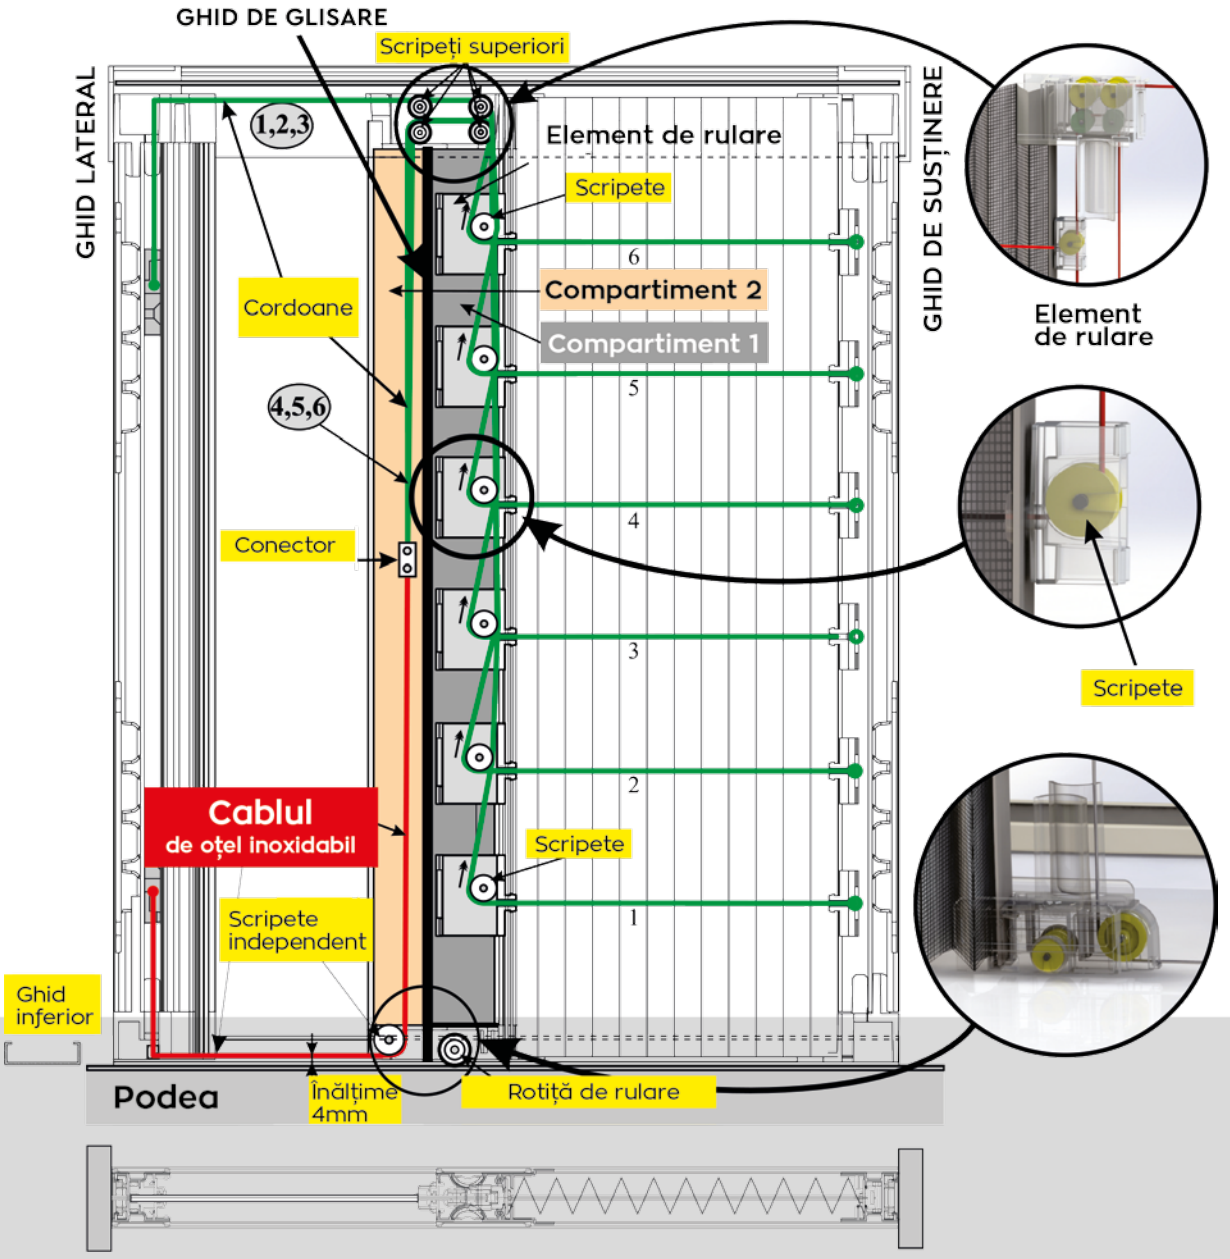

ROYAL PLUS
DESEN LINIAR
DE FUNCȚIONARE

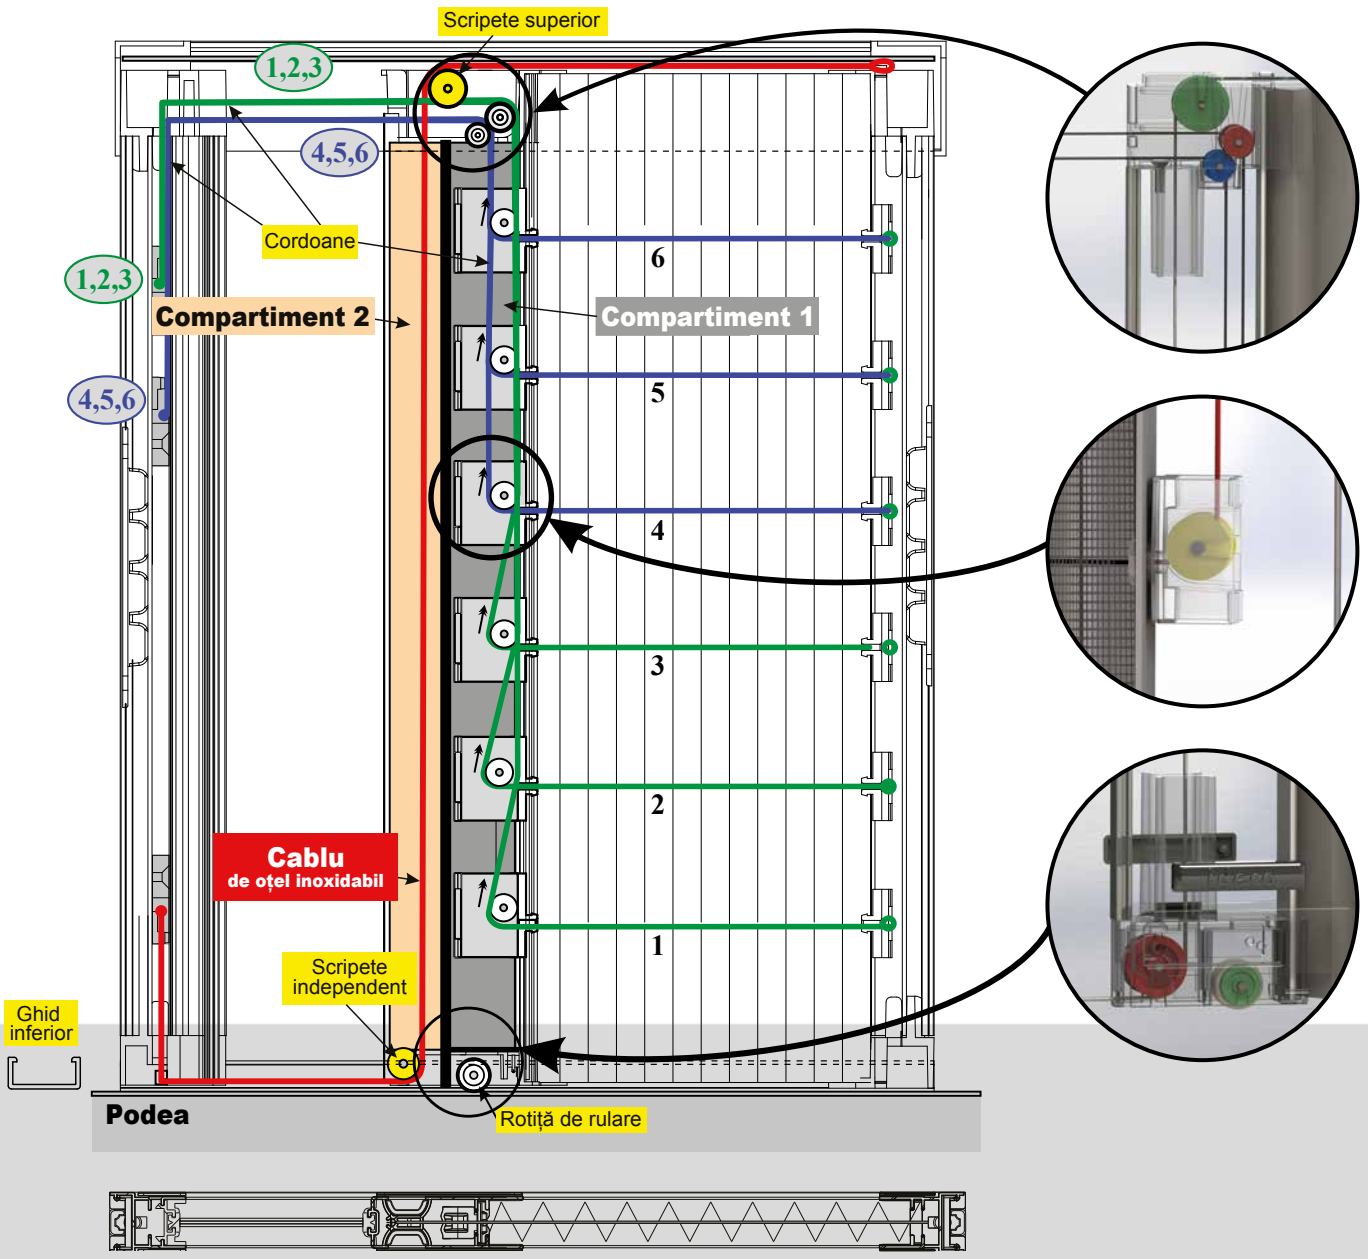

PIETTA 32 & 22

CU CORDON LATERAL (NEVIZIBIL)

Existența celor **2 SCRIPEȚI LATERALI** dreapta & stânga și a **SCRIPETELUI SUPERIOR** din ghidul de glisare, **ELIMINĂ FRICȚIUNEA** cordoanelor.

Cordoanele inferioare situate la o înălțime de 6 mm de la podea, sunt protejate de murdărie și praf.

ROTIȚA DE RULARE de la partea inferioară a ghidului de glisare, facilitează deschiderea și închiderea sitei.

INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE
A SE CURĂȚA BINE GHIDUL INFERIOR AL SITEI

Rotiță de silicon cu mare durabilitate în timp, cu flanșă antiaderentă

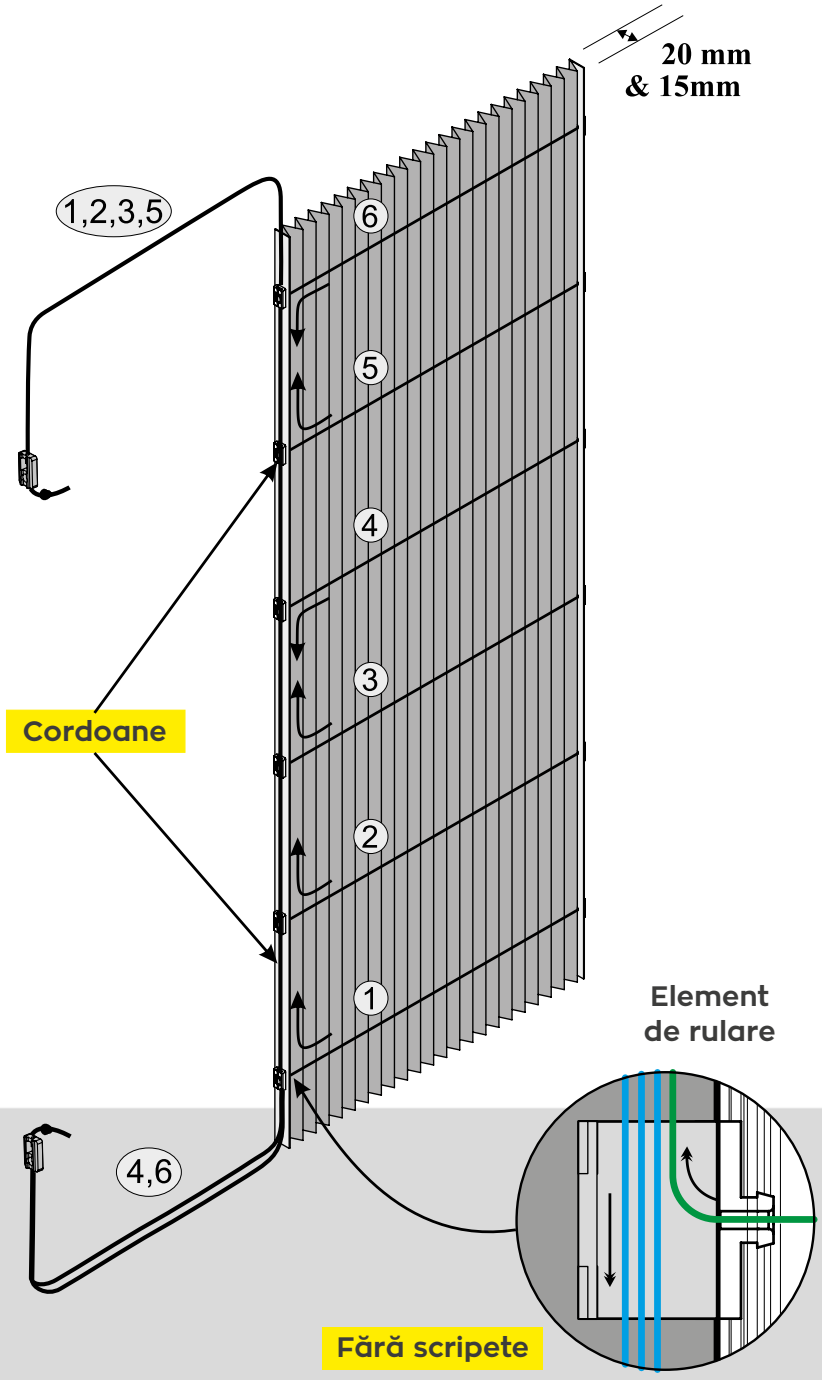

PIETTA 32 & 22

CU CORDON LATERAL (NEVIZIBIL)

SCRIPEȚII LATERALI INFERIORI ELIMINĂ FRICȚIUNEA CORDOANELOR & MĂRESC DURATA DE VIAȚĂ A SITEI

Sita PIETTA cu cordon nevizibil

Dispune:

2 scripeți laterali dreapta & stânga la o înălțime de 6mm de la podea

Compartiment 1 al ghidului de glisare

În **compartimentul 1** intră toate cordoanele orizontale ale sitei.

Scripeți la elemente superioare și inferioare ale ghidului de glisare

Rotiță de rulare în partea inferioară a ghidului de glisare

EUROPEAN PATENT EP2549053
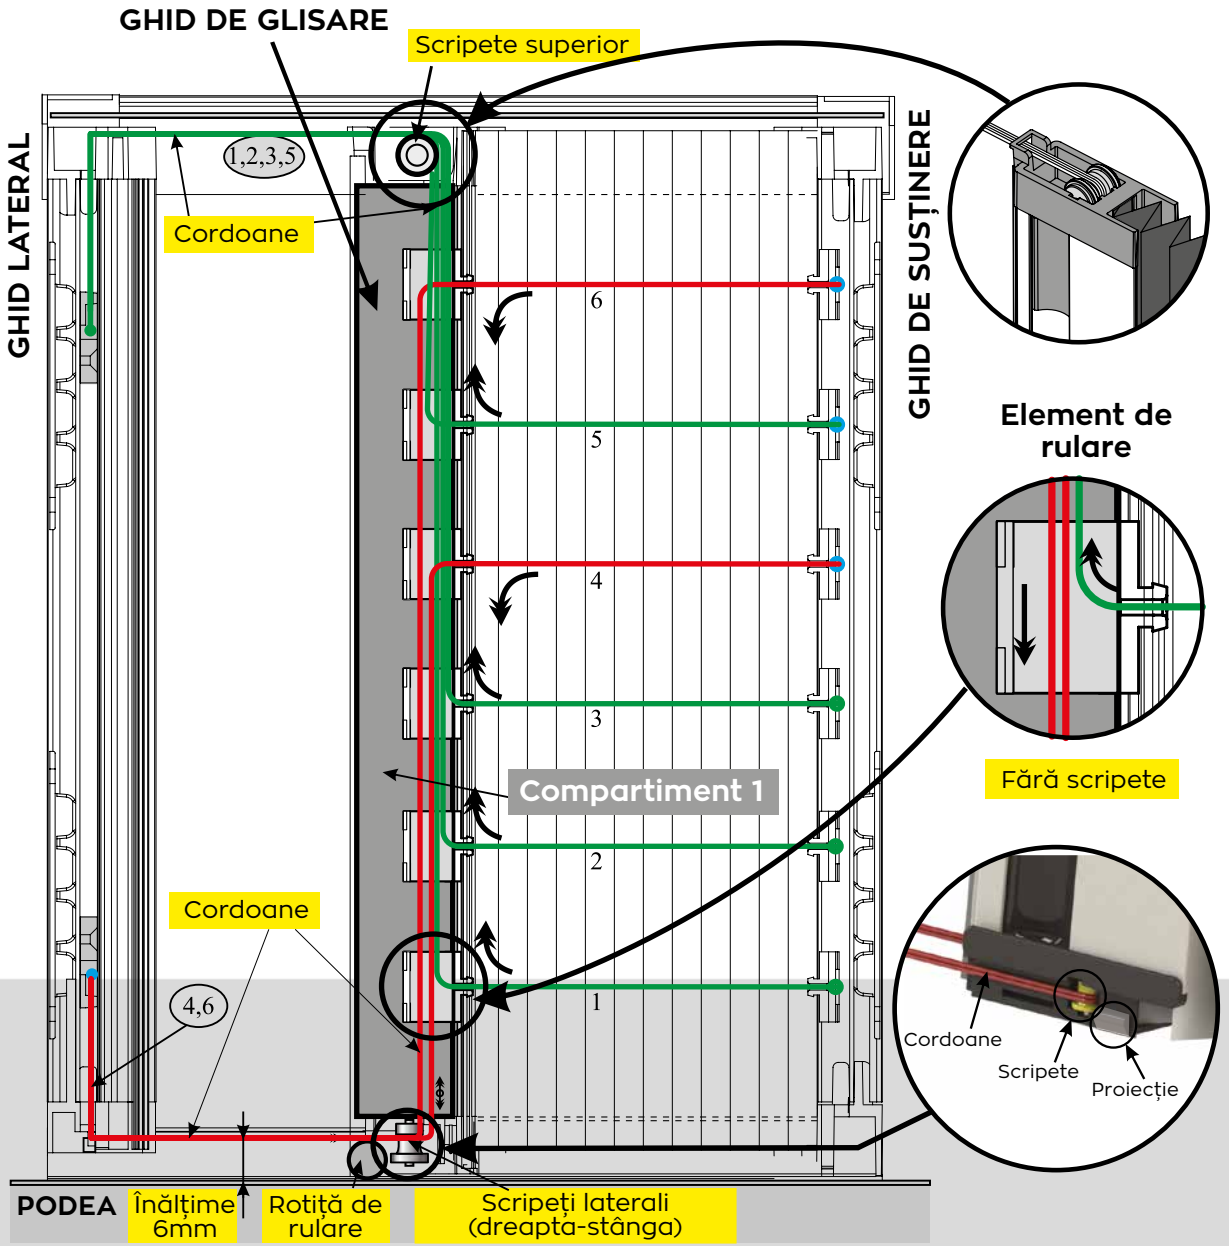
ES, TU, SR, FR, DE, NL, IT, GR