

helopal EXCLUSIV



helopal EXCLUSIV

Marmura compozita cu rebord de 3.2 cm, pentru interior si exterior

Dimensiuni:

- Lungime: pana la 360 cm
- Lățime: pana la 70 cm
- Grosime: 1.7 cm
- Rebord: 3.2 cm

Material:

- Marmura compozita (protejata cu folie de plastic)

Proprietatile materialului:


- Rezistență la compresiune până la 104 N/mm²
- Rezistență la tracțiune din încovoiere 34 N/mm²
- Interval termic de utilizare de la -40° C până la +80° C
- Capacitatea de absorbție a apei sub 0.23%
- Densitate brută 2082 kg/m³
- Conductabilitate termică 0.373 W/mK

Accesorii si materiale de montaj:

Piese de inchidere laterala

- Recomandate pentru glafuri HELOPAL montate la exterior pentru a proteja peretii si fatada.

Culoare capac	Cod culoare glaf
gri deschis	318, 318M, 330M
gri	332M, 336
bej	391, 391M, 317
alb	310, 340M

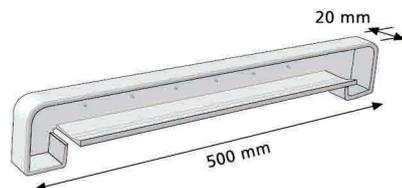


Rozete de montaj (inclusiv suruburi de fixare)

- Se fixeaza cu suruburi pe partea glafului care se aseaza pe mortar.
- Asigura o conexiune permanenta intre pervazul ferestrei și patul de mortar.
- Se folosesc 3 bucati pe metru liniar.



Cleme de montaj (inclusiv suruburi de fixare)

- Se fixeaza pe profilul de asezare al tocului de fereastră
- Elimina eventualele operatii de impanare
- Se folosesc 3 bucati pe metru liniar

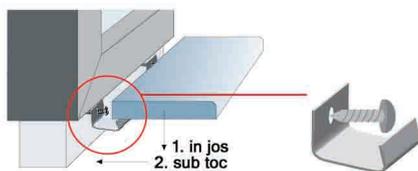

Adeziv poliuretanic HELOPAL Kleber si Spuma poliuretanică cu expandare redusă HELOPAL Montaje Schaum

- Sunt special adaptate pentru glafurile din marmura compozita.



Culoare nr. 318, 318M



Culoare nr. 310



Culoare nr. 391, 391M



Culoare nr. 317




Culoare nr. 330M



Culoare nr. 332M



Culoare nr. 315

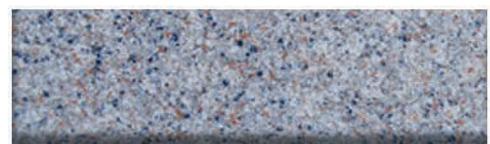

Culoare nr. 336

Glafurile se taie la dimensiunile solicitate. Termenul de livrare este de maxim 7 zile. Glafurile comandate nu pot fi returnate. Sunt posibile usoare variatii de culoare.